





Valvola per fluidi 2/2 serie ETN corpo in bronzo G 1 1/2" - funzionamento a semplice effetto - normalmente aperta



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Conessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 38,0 mm
Peso	2195 g
Kv	43,4 l/min
Kv	29,7 m3/h
Attuatore	Ø 63 mm

OPZIONI A RICHIESTA



.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM
.B	Con corpo in bronzo

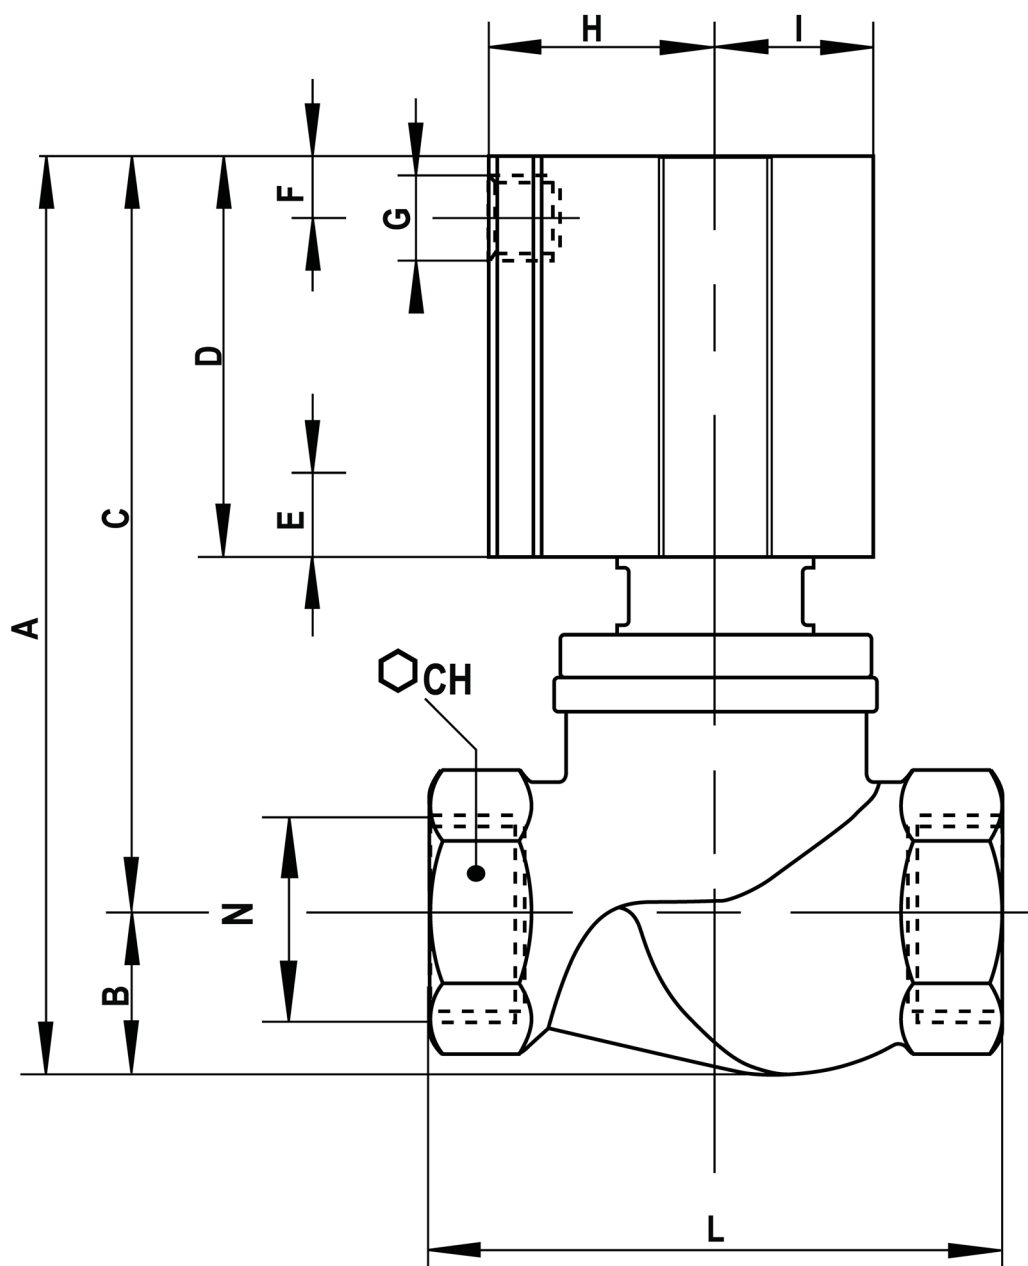

Originale: 1738×2087 px (147.2×176.7 mm) | Mostrata: 147.2×176.7 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	V	Z
184	35	149	76	-	10,5	G 1/4"	42,5	34,5	120	69	G 1 1/2"	60	48	14	5


Funzionamento a semplice effetto normalmente aperta con flusso sotto al piattello

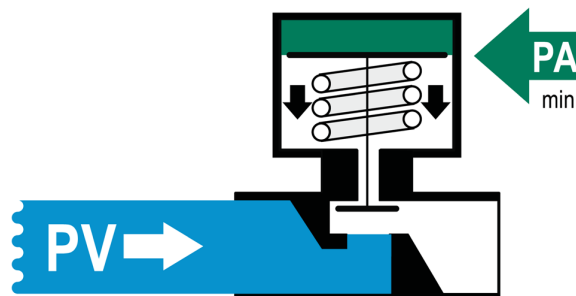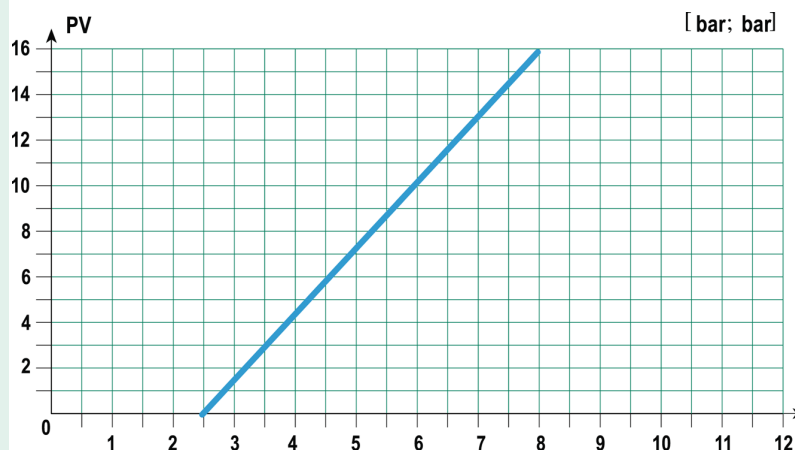

PA = Pressione Minima dell'attuatore per la chiusura della valvola

Originale: 2391×731 px (202.4×61.9 mm) | Mostrata: 189.0×57.8 mm | Ridimensionata: Sì

Materiali

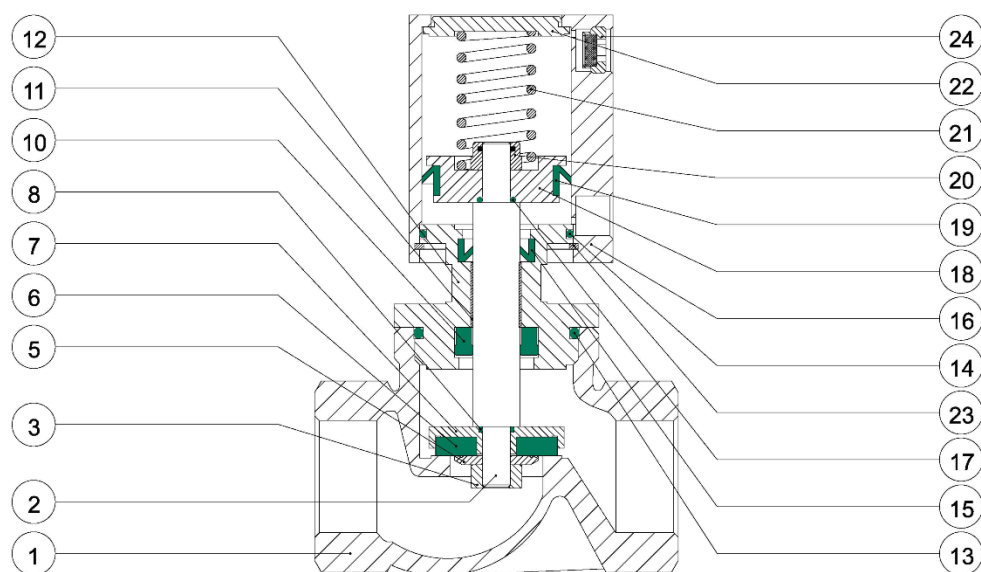

	Materiale
1	Ottone
2	Inox Cromato
3	Inox
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
10	NBR
11	Tecnopolimero
12	Ottone (Filetto < 1")
	Alluminio (Filetto ≥ 1")
13	NBR
14	NBR
15	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio
24	Bronzo/Ottone