

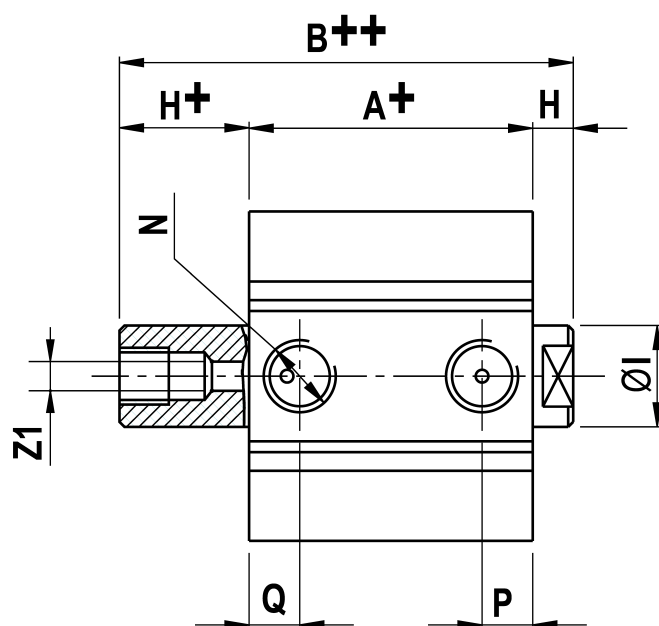


*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - stelo passante forato alesaggio 50  
corsa 20*

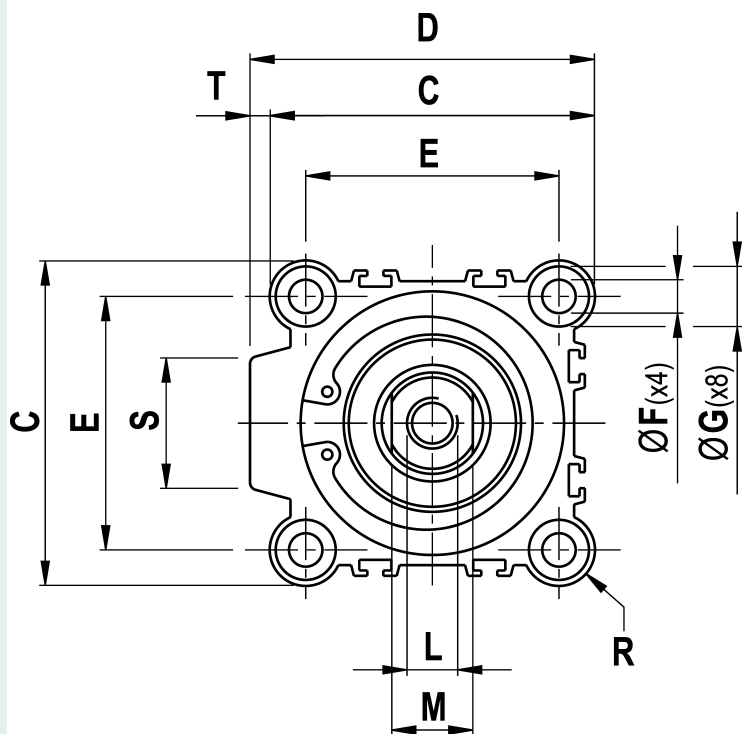

| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 50           |
| Corsa (mm)                          | 20           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |



**+** = corsa - stroke    **++** = corsa (2x) - stroke (2x)

Originale: 10814×5553 px (915.6×470.2 mm) | Mostrata: 189.0×97.1 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B      | C  | D  | E  | F   | G          | H | I  | L        | M  | N    | P    | Q    | R | S  | T |
|-------|--------|----|----|----|-----|------------|---|----|----------|----|------|------|------|---|----|---|
| 40,5+ | 56,5++ | 64 | 68 | 50 | 6,6 | 11,0(x8,0) | 8 | 20 | M10(x15) | 17 | G1/4 | 12,7 | 12,5 | 7 | 25 | 4 |