


*Valvola per fluidi 2/2 serie ET corpo in bronzo G 1/2" - funzionamento a semplice effetto - normalmente aperta*



CARATTERISTICA	VALORE
<b>Pressione di esercizio attuatore (PA)</b>	2 ÷ 12 bar
<b>Pressione di esercizio valvola (PV)</b>	-0,9 ÷ 16 bar
<b>Temperatura dell'ambiente di lavoro</b>	-20 ÷ 80 °C
<b>Connessioni attuatore</b>	Ruotabili 360°
<b>DN</b>	Ø 13,5 mm
<b>Peso</b>	590 g
<b>K<sub>v</sub></b>	43,4 l/min
<b>K<sub>v</sub></b>	4,2 m <sup>3</sup> /h
<b>Attuatore</b>	Ø 32 mm

#### OPZIONI A RICHIESTA


.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM
.B	Con corpo in bronzo

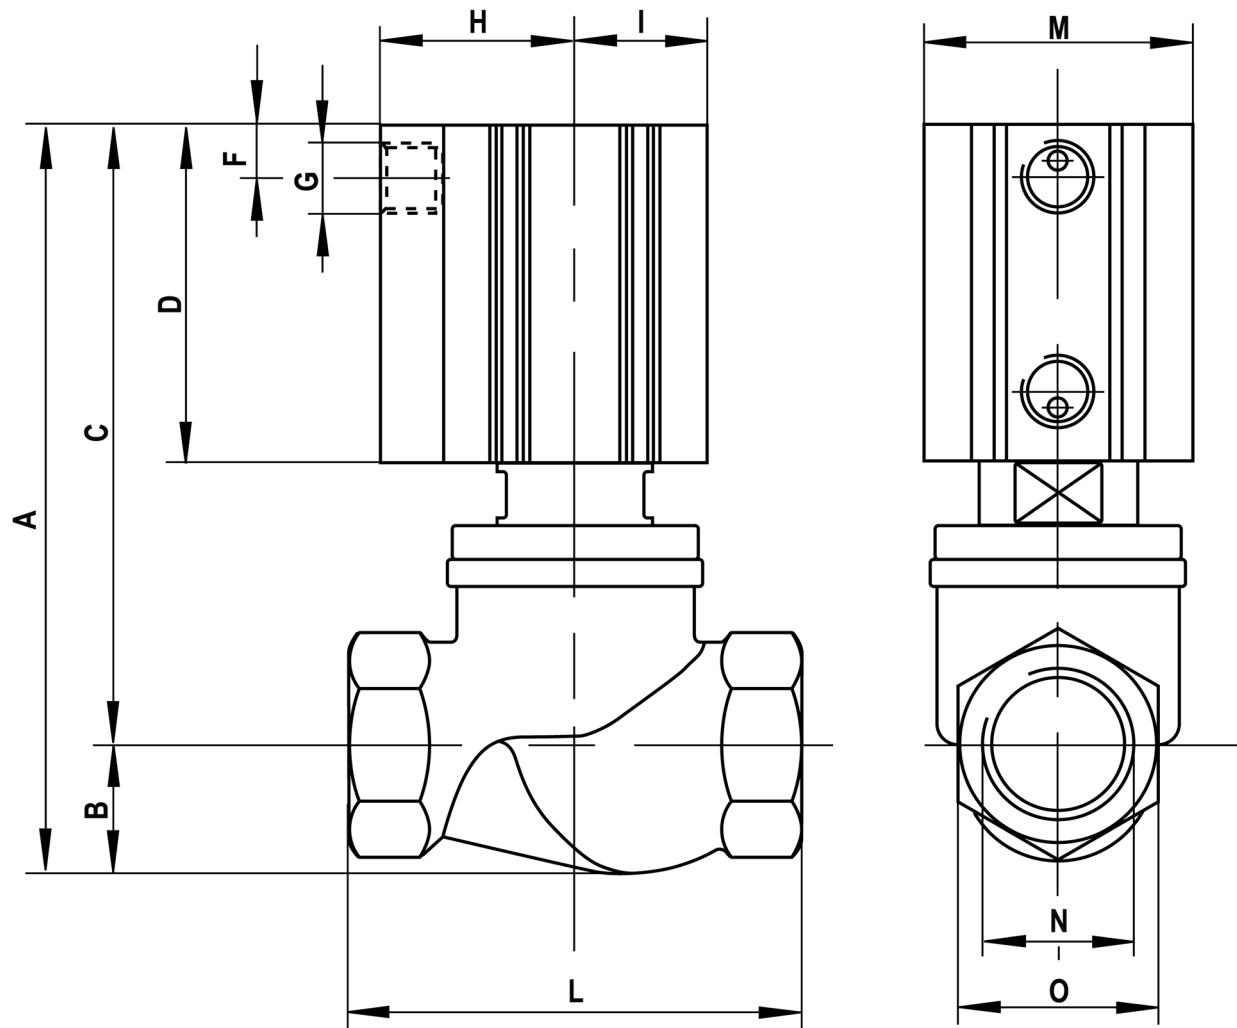

Originale: 2022×1702 px (171.2×144.1 mm) | Mostrata: 171.2×144.1 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	G	H	I	L	M	N	O	V	z
111	16	95	53	7,5	G 1/8"	27	22,5	66	45	G 1/2"	30	10	5

**Funzionamento a semplice effetto normalmente aperta con  
flusso sotto al piattello**

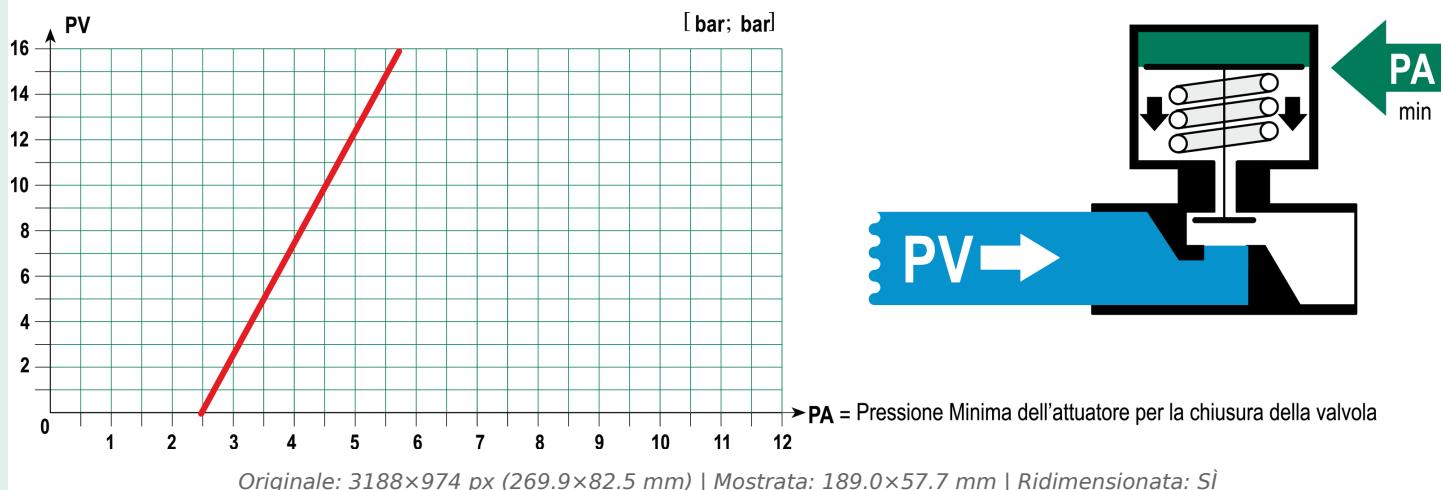

## Materiali

