





Valvola per fluidi 2/2 a Y serie ECY corpo in ottone G 3/8" - funzionamento a doppio effetto



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Conessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 13 mm
Peso	250 g
Kv	43,4 l/min
Kv	2,8 m3/h
Attuatore	Ø 32 mm


OPZIONI A RICHIESTA

.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM

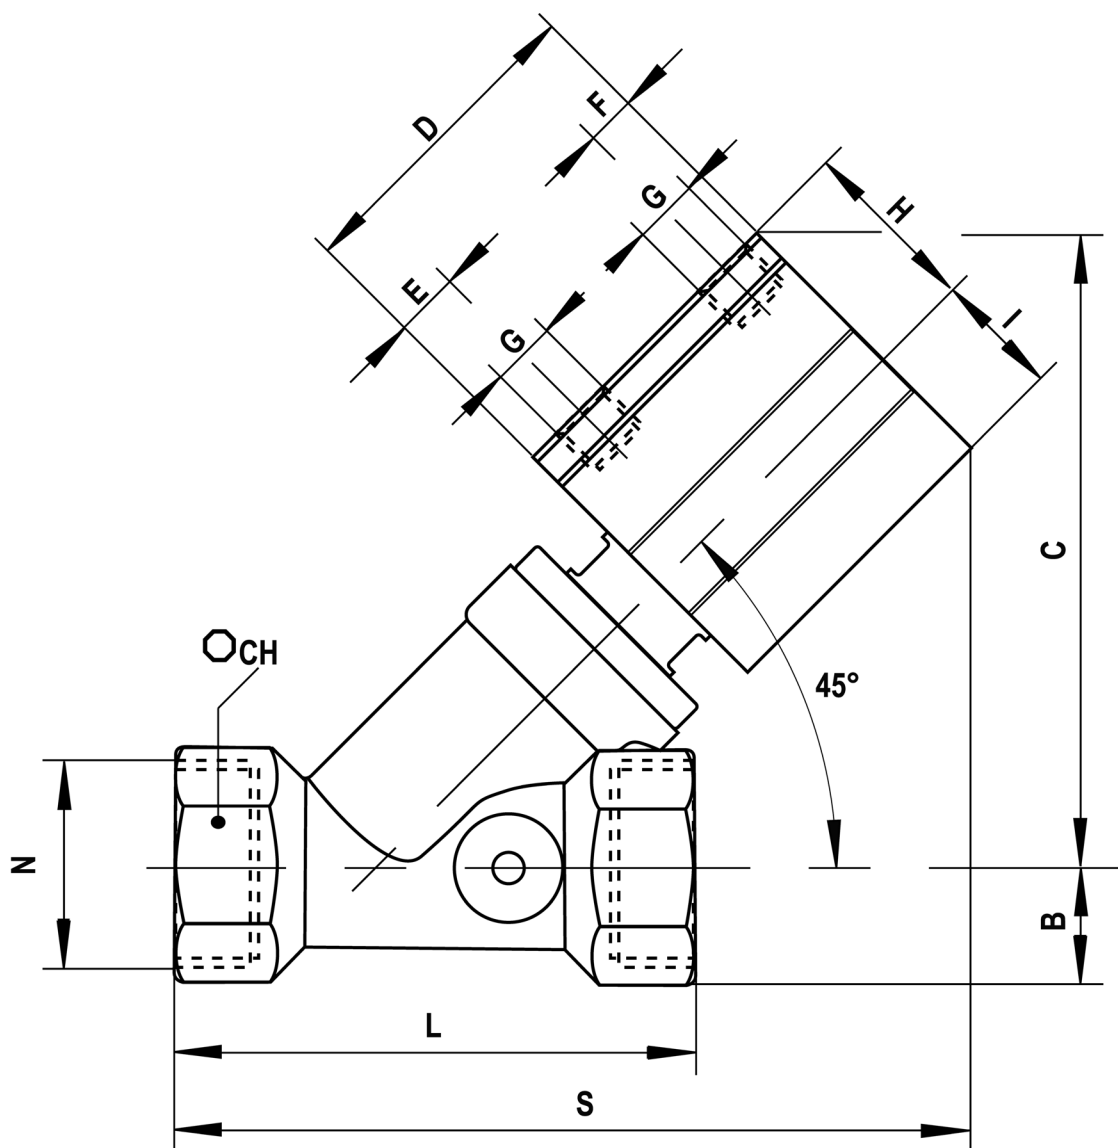

Originale: 1852×1910 px (156.8×161.7 mm) | Mostrata: 156.8×161.7 mm | Ridimensionata: NO


B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	S	T	V	Z	CH
10,5	81	43	10	7,5	G 1/8"	25	19	48,5	38	G 3/8"	88,5	21	10	5	21



Funzionamento a doppio effetto con flusso sopra al piattello




Originale: 2443×731 px (206.8×61.9 mm) | Mostrata: 189.0×56.6 mm | Ridimensionata: Sì

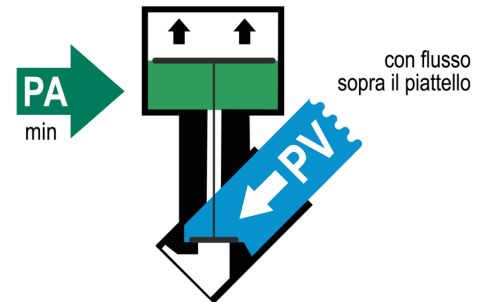


con flusso
sopra il piattello

→ **PA** = Pressione Minima dell'attuatore per l'apertura della valvola

Funzionamento a doppio effetto con flusso sotto al piattello

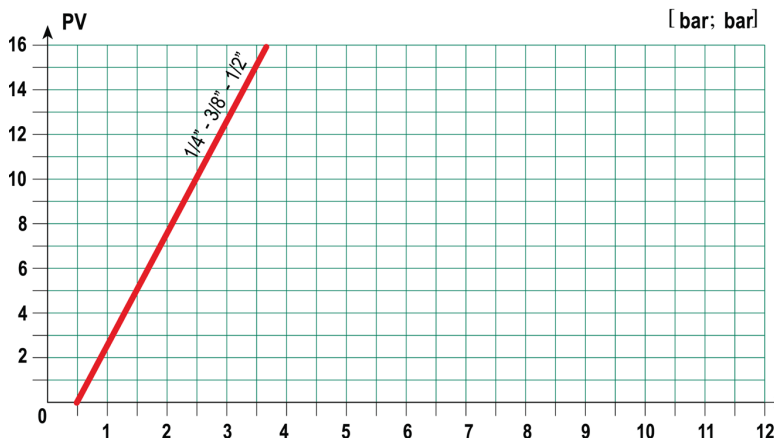


→ **PA** = Pressione Minima dell'attuatore per la chiusura della valvola

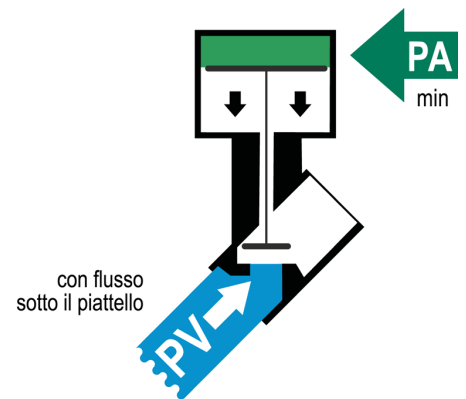

con flusso
sotto il piattello

Materiali

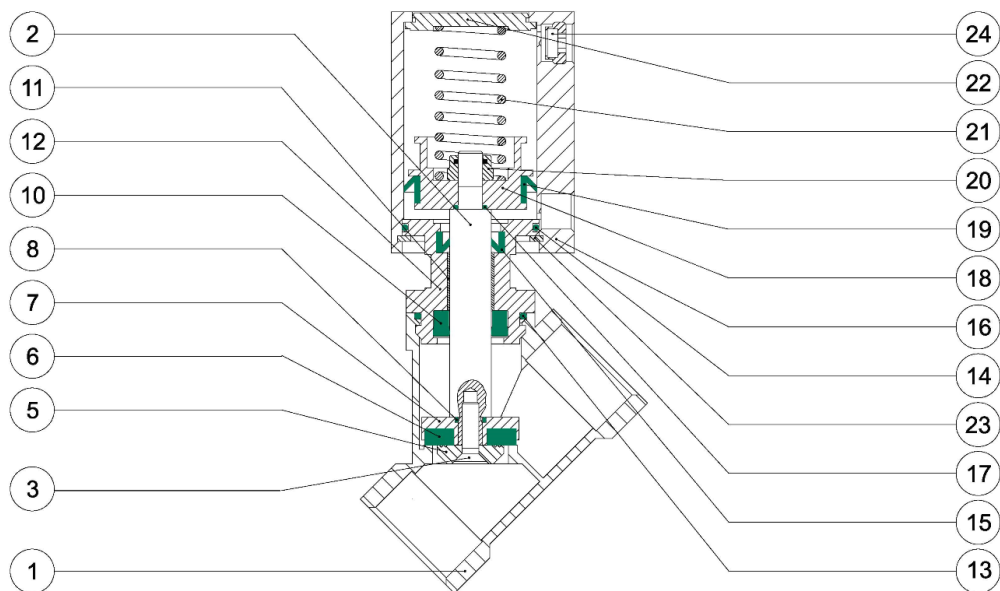

Materiale	
1	Ottone
2	Inox Cromato
3	Inox
4	
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
10	NBR
11	Tecnopolimero
12	
	Ottone (Filetto < 1")
	Alluminio (Filetto ≥ 1")
13	NBR
14	NBR
15	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio
24	Bronzo/Ottone