




*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - non rotante alesaggio 25 corsa 50*



| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 25           |
| Corsa (mm)                          | 50           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

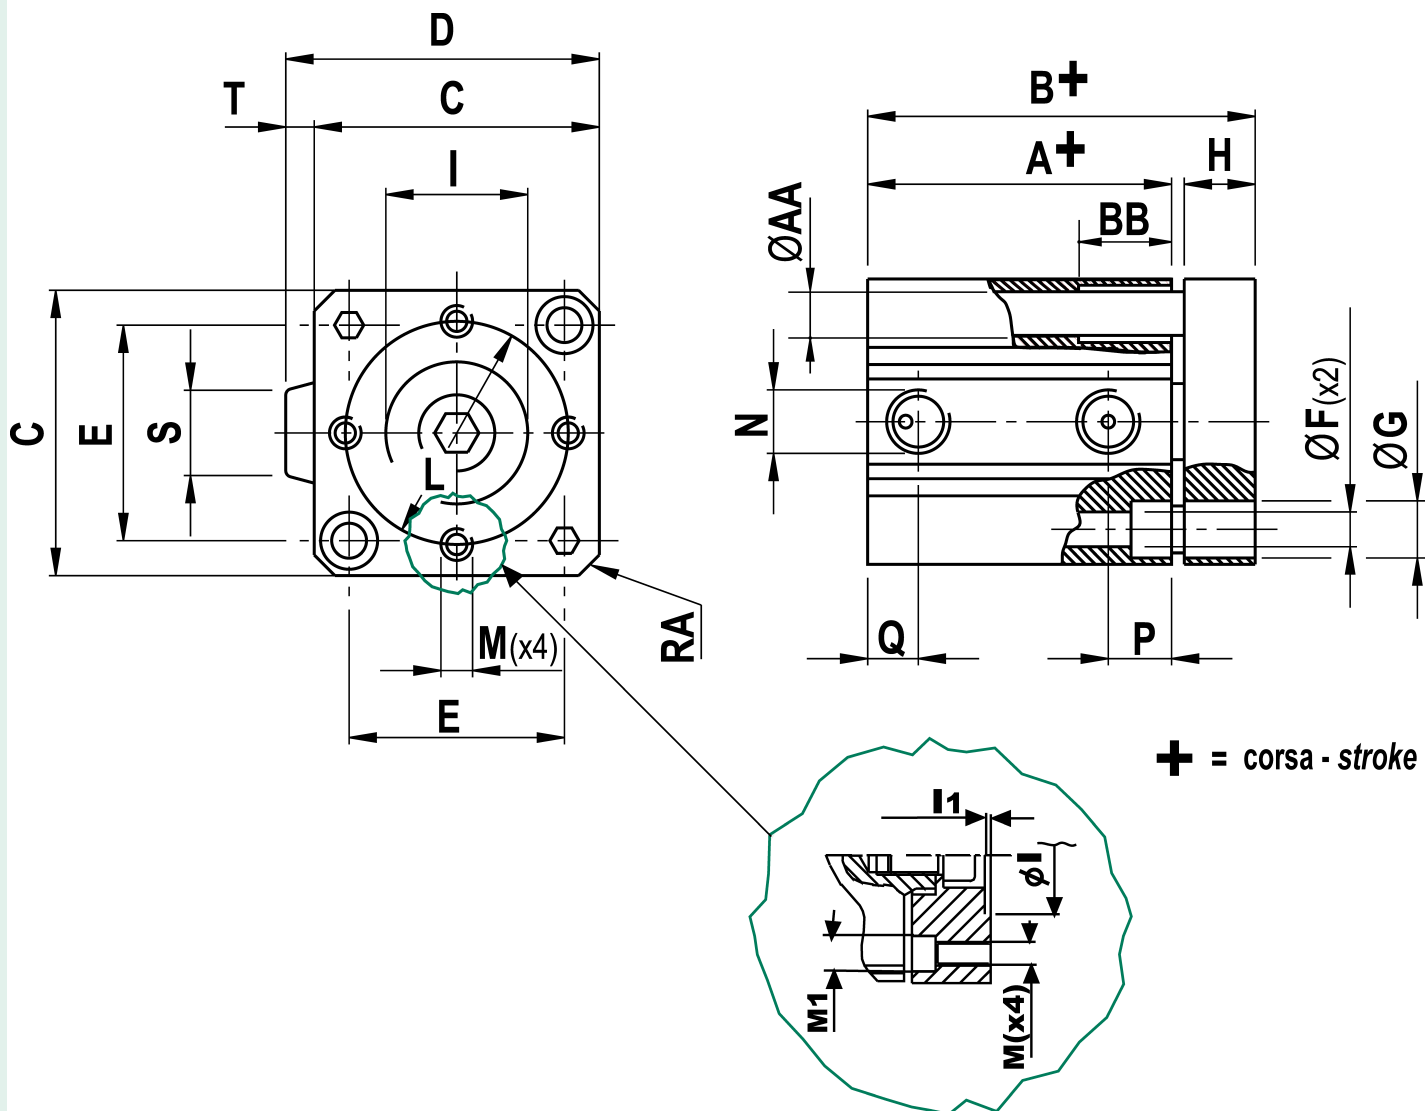

Originale: 9424×7316 px (797.9×619.4 mm) | Mostrata: 189.0×146.7 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B     | C  | D  | E  | F   | G    | H  | I   | L  | M  | N  | P  | Q   | S  | T |
|-------|-------|----|----|----|-----|------|----|-----|----|----|----|----|-----|----|---|
| 22,5+ | 38,5+ | 40 | 40 | 28 | 5,5 | 8,75 | 14 | Ø15 | 25 | M5 | M5 | 11 | 5,5 | 11 | - |