




*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - non rotante alesaggio 32 corsa 25*



| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 32           |
| Corsa (mm)                          | 25           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

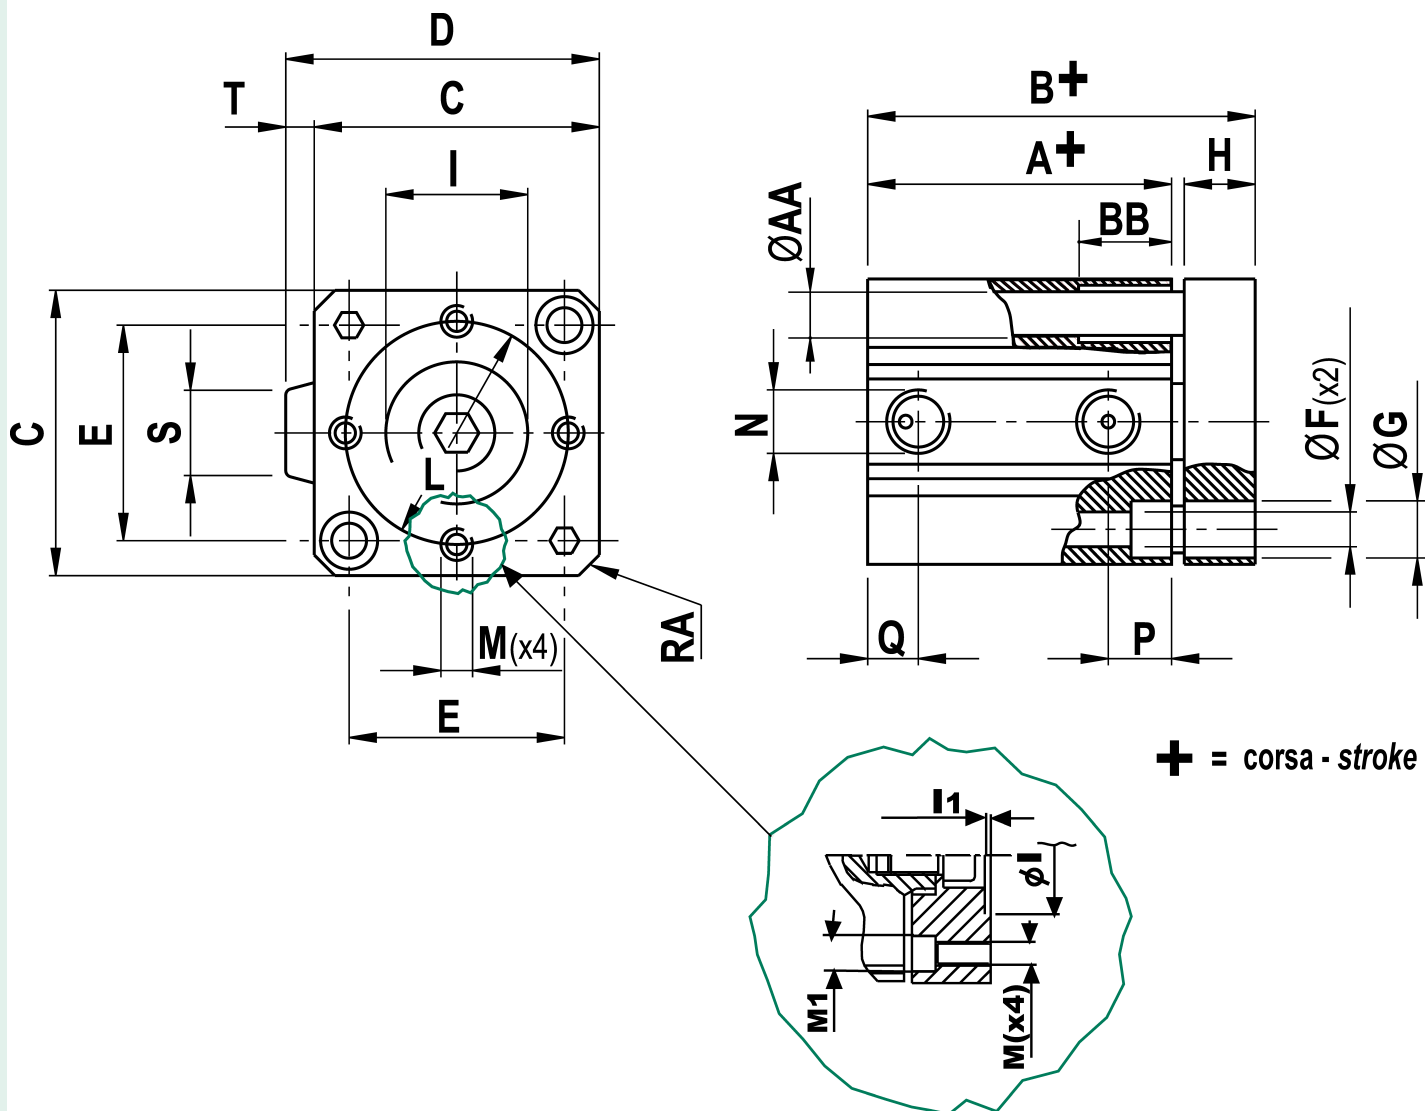

Originale: 9424×7316 px (797.9×619.4 mm) | Mostrata: 189.0×146.7 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B     | C  | D    | E  | F   | G    | H  | I   | L  | M  | N    | P  | Q   | S  | T   |
|-------|-------|----|------|----|-----|------|----|-----|----|----|------|----|-----|----|-----|
| 23,0+ | 43,0+ | 45 | 49,5 | 34 | 5,5 | 8,75 | 18 | Ø25 | 35 | M5 | G1/8 | 10 | 7,5 | 14 | 4,5 |