




*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - non rotante alesaggio 40 corsa 20*



| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 40           |
| Corsa (mm)                          | 20           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

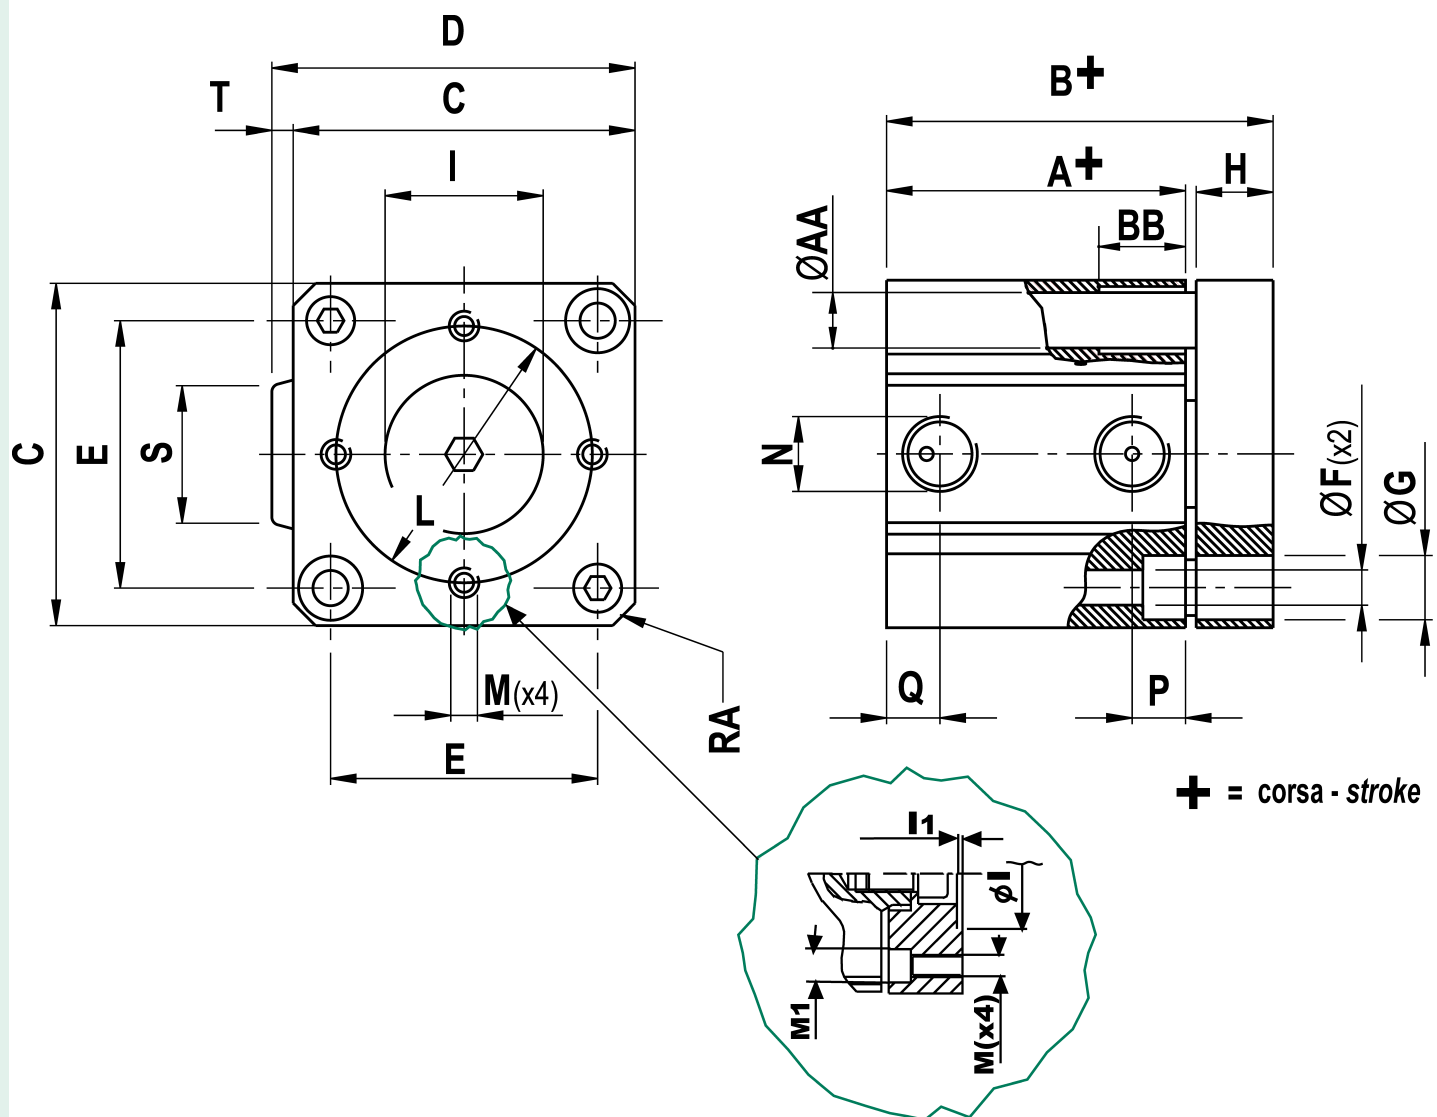

Originale: 10059×7827 px (851.7×662.7 mm) | Mostrata: 189.0×147.1 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B     | C  | D  | E  | F   | G    | H  | I   | L  | M  | N    | P  | Q | S  | T   |
|-------|-------|----|----|----|-----|------|----|-----|----|----|------|----|---|----|-----|
| 29,5+ | 49,5+ | 50 | 57 | 40 | 5,5 | 8,75 | 18 | Ø25 | 40 | M5 | G1/8 | 11 | 8 | 15 | S,0 |