


*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - non rotante alesaggio 50 corsa 20*



| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 50           |
| Corsa (mm)                          | 20           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

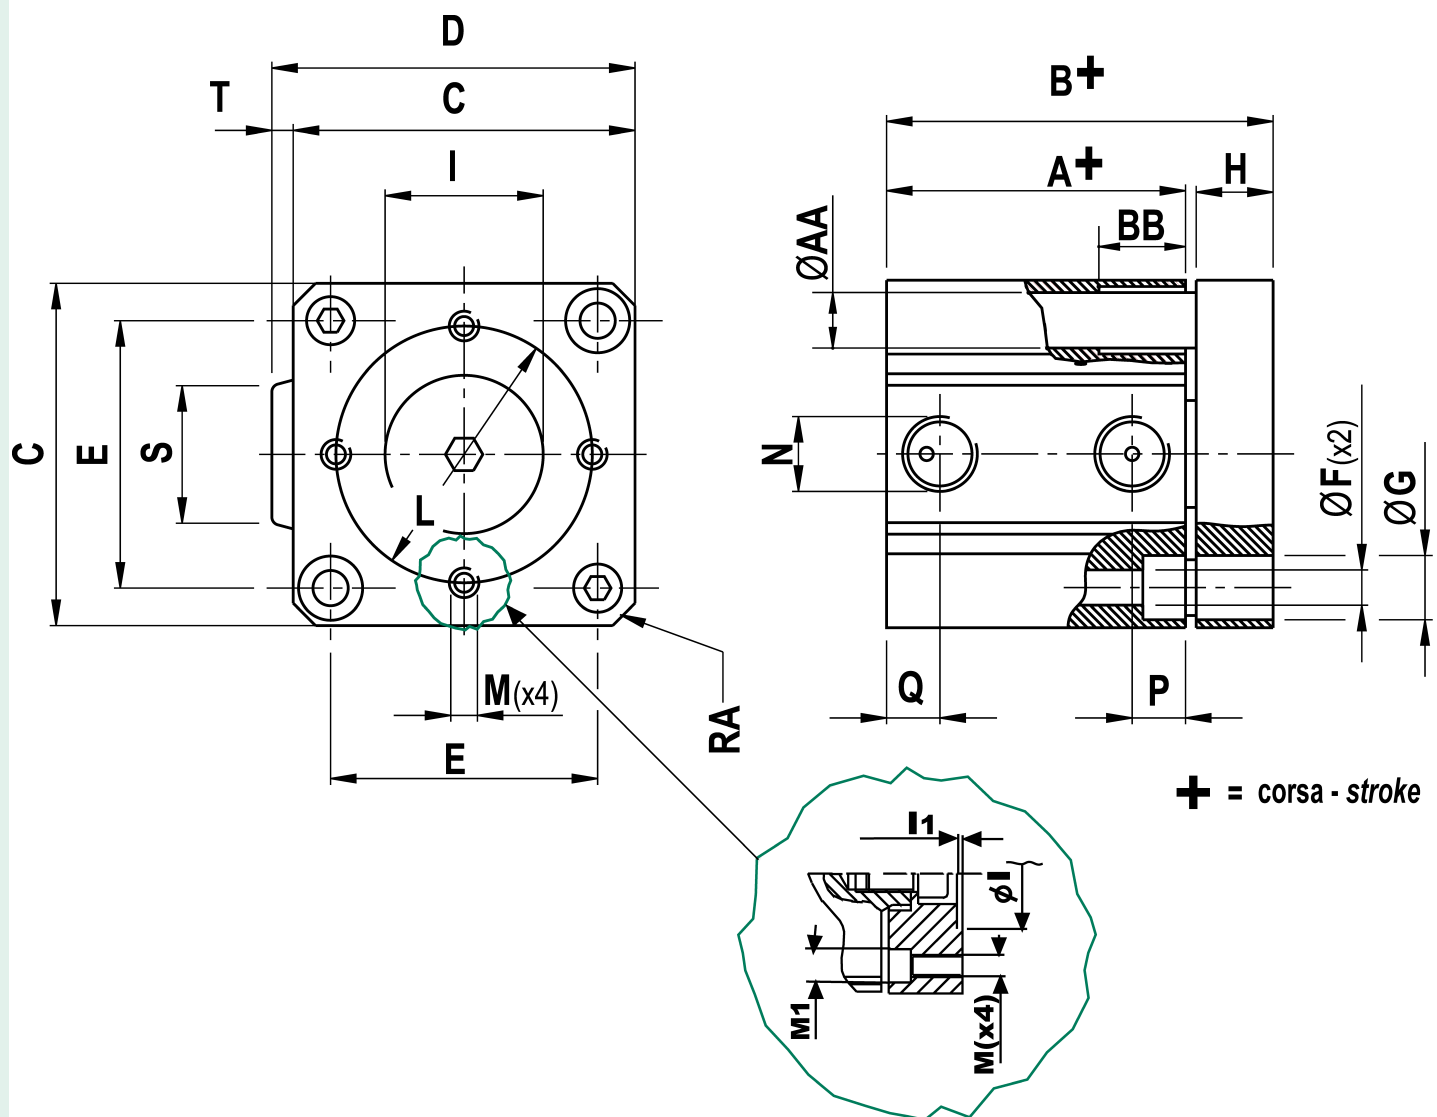

Originale: 10059×7827 px (851.7×662.7 mm) | Mostrata: 189.0×147.1 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B     | C  | D  | E  | F   | G  | H  | I   | L  | M  | N    | P    | Q   | S  | T |
|-------|-------|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|------|------|-----|----|---|
| 30,5+ | 52,5+ | 65 | 68 | 50 | 6,6 | 11 | 20 | Ø30 | 50 | M6 | G1/4 | 12,7 | 9,5 | 25 | 4 |