


*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - non rotante magnetico alesaggio 100  
corsa 100*



| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 100          |
| Corsa (mm)                          | 100          |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

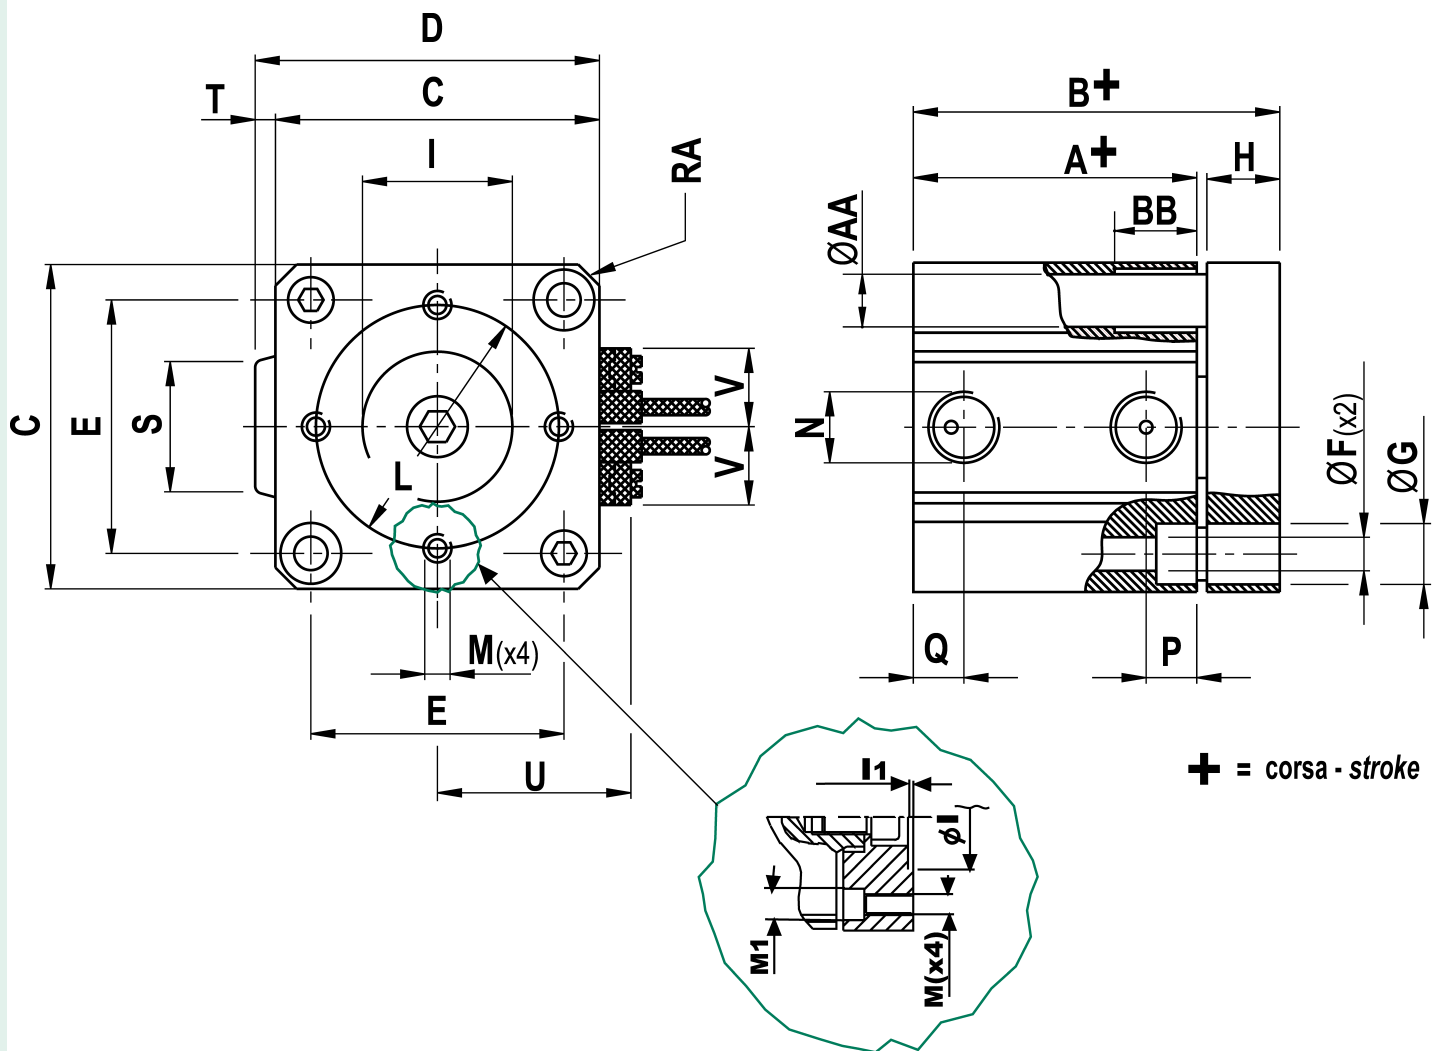

Originale: 10609×7767 px (898.2×657.6 mm) | Mostrata: 189.0×138.4 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B     | C   | D     | E  | F  | G    | H  | I   | L  | M   | N    | P  | Q  | S  | T   |
|-------|-------|-----|-------|----|----|------|----|-----|----|-----|------|----|----|----|-----|
| 63,0+ | 90,0+ | 120 | 123,5 | 94 | 11 | 17,5 | 25 | Ø60 | 95 | M10 | G3/8 | 23 | 13 | 40 | 6,5 |