# SEF050.10

*Cilindro SEF a semplice effetto alesaggio 50 corsa 10*

| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| **Alesaggio (mm)** | 50 |
| **Corsa (mm)** | 10 |
| **Pressione di esercizio** | [2;10] bar |
| **Temperatura dell’ambiente di lavoro** | [-10;+85] °C |

# SEF050.10

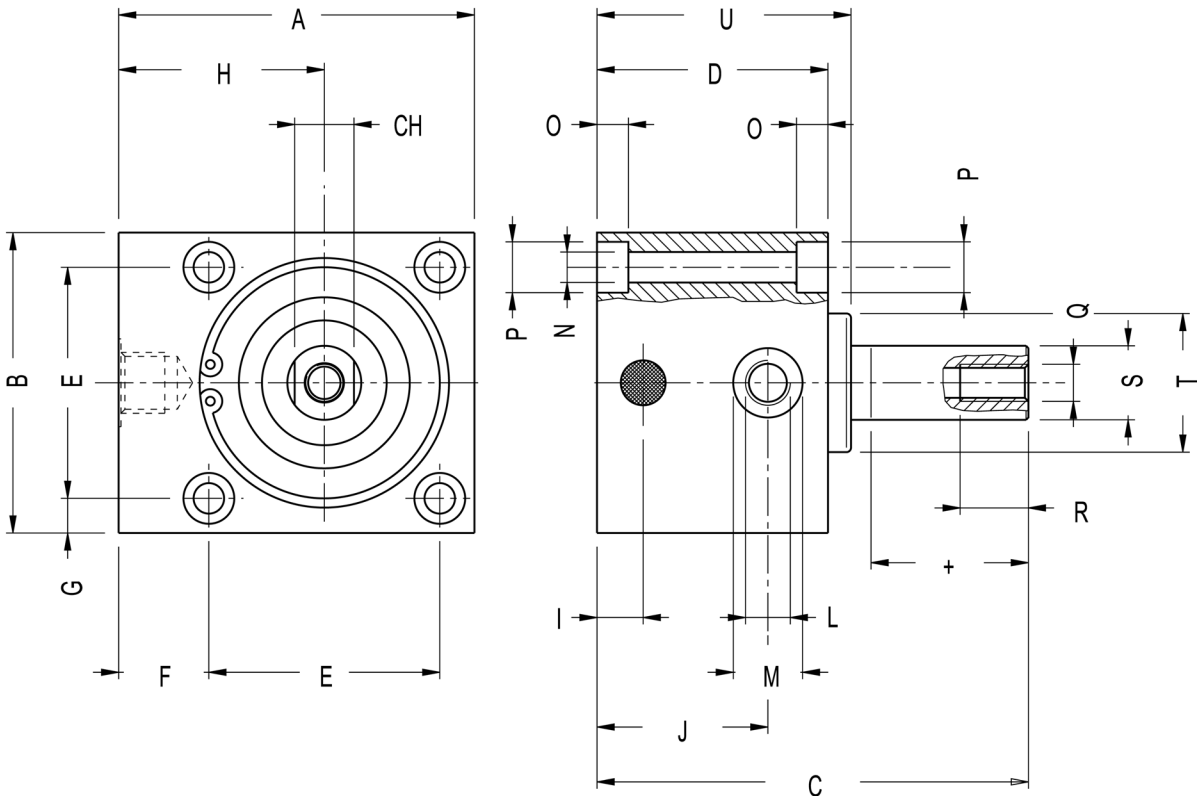


*Originale: 1868×1238 px (158.2×104.8 mm) | Mostrata: 158.2×104.8 mm | Ridimensionata: NO*

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 65 | 69,5 | 45 | 50 | 15,5 | 7,5 | 40,5 | 9 | G1/8 | Ø15 | Ø6,6 | 6,8 | Ø11 | M8 | 12 | Ø16 | Ø35 | 53 | 13 |