




Cilindro SEF a semplice effetto alesaggio 50 corsa 25



| CARATTERISTICA | VALORE |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm) | 50 |
| Corsa (mm) | 25 |
| Pressione di esercizio | [2;10] bar |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

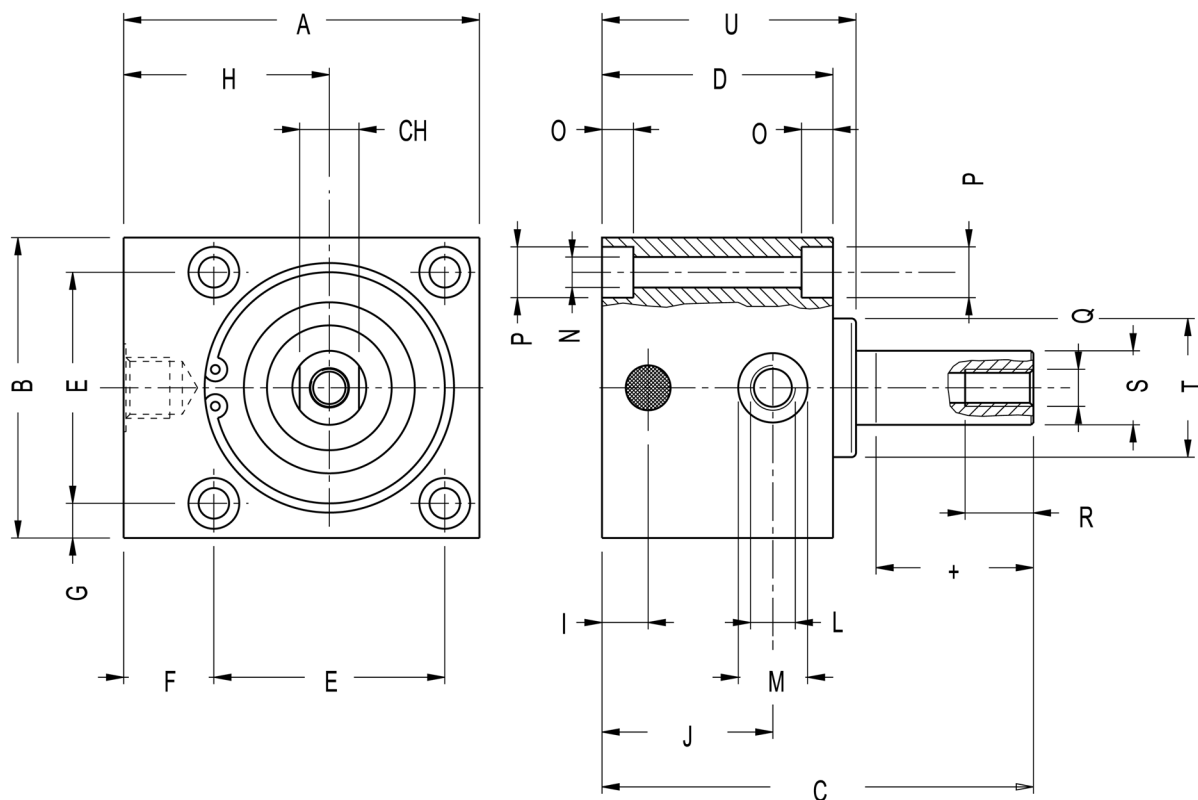

Originale: 1868×1238 px (158.2×104.8 mm) | Mostrata: 158.2×104.8 mm | Ridimensionata: NO

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | CH |
|----|----|------|----|----|------|-----|------|---|------|-----|------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|
| 73 | 65 | 99,5 | 60 | 50 | 15,5 | 7,5 | 40,5 | 9 | G1/8 | Ø15 | Ø6,6 | 6,8 | Ø11 | M8 | 12 | Ø16 | Ø35 | 68 | 13 |