




Valvola INOX 304 - G 2-1/2" - SE-NC con attuatore 125 mm Alluminio



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	3 ÷ 8 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	0 ÷ 16 bar
Temperatura di esercizio	-10 ÷ 180 °C
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-10 ÷ 80 °C
Connessioni attuatore	Ruotabili 360°

OPZIONI A RICHIESTA

.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM
.B	Con corpo in bronzo

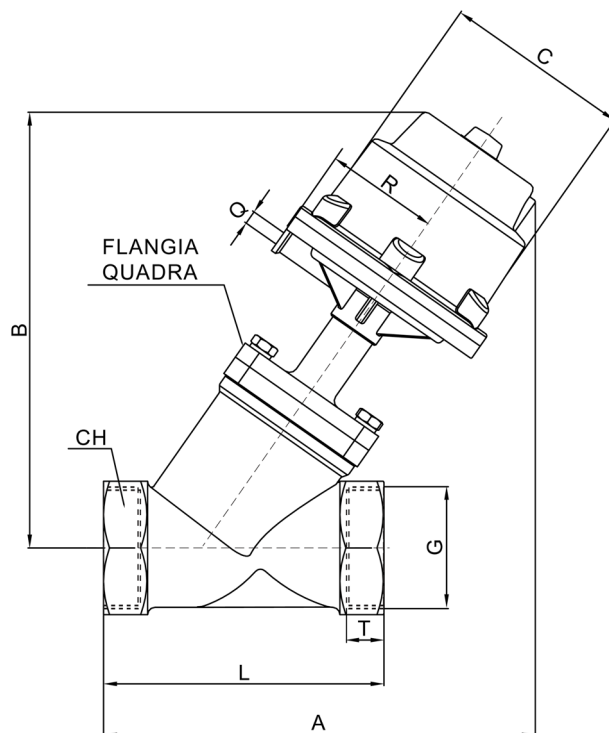

Originale: 969×1164 px (82.0×98.6 mm) | Mostrata: 82.0×98.6 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	G	L	Q	R	T	CH
320	330	170	2 1/2"	178	1/4"	85	26	85