# EAX038DCS40



*Valvola INOX 316 - G 3/8"- DE-NC con attuatore 40 mm INOX 304*

| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| **Pressione di esercizio attuatore (PA)** | 3÷ 8 bar |
| **Pressione di esercizio valvola (PV)** | 0 ÷ 16 bar |
| **Temperatura di esercizio** | -10 ÷ 180 °C |
| **Temperatura dell'ambiente di lavoro** | -10 ÷ 80 °C |
| **Connessioni attuatore** | Ruotabili 360° |

| OPZIONI A RICHIESTA | |
|---|---|
| .I | Con indicatore esterno di posizione |
| .T | Con tutte le guarnizioni in FKM |
| .V | Tenuta fluido in FKM |
| .B | Con corpo in bronzo |

# EAX038DCS40

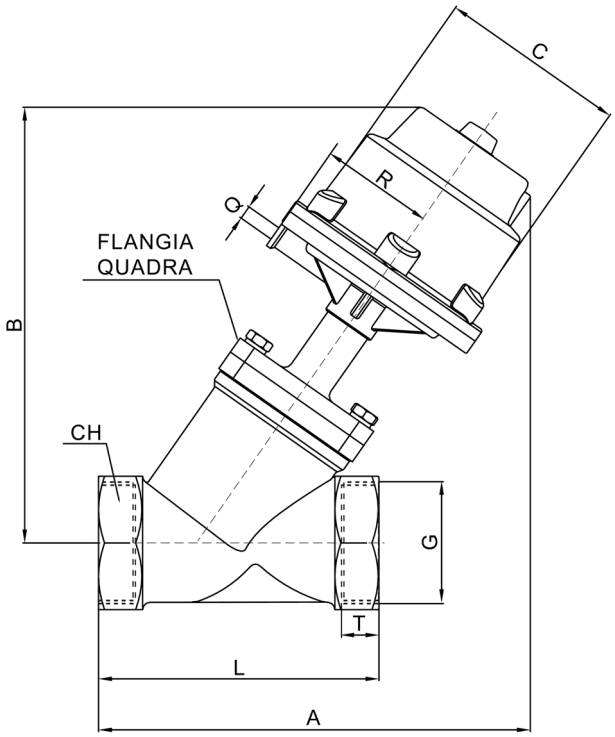


*Originale: 969×1164 px (82.0×98.6 mm) | Mostrata: 82.0×98.6 mm | Ridimensionata: NO*

| A | B | C | G | L | Q | R | T | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 112 | 50,5 | 3/8" | 68 | 1/8'' | 27 | 12 | 27 |