




Valvola INOX 316 - G 3"- SE-NC con attuatore 125 mm Alluminio



| CARATTERISTICA                               | VALORE         |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Pressione di esercizio attuatore (PA)</b> | 3 ÷ 8 bar      |
| <b>Pressione di esercizio valvola (PV)</b>   | 0 ÷ 16 bar     |
| <b>Temperatura di esercizio</b>              | -10 ÷ 180 °C   |
| <b>Temperatura dell'ambiente di lavoro</b>   | -10 ÷ 80 °C    |
| <b>Connessioni attuatore</b>                 | Ruotabili 360° |

## OPZIONI A RICHIESTA

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| .I | Con indicatore esterno di posizione |
| .T | Con tutte le guarnizioni in FKM     |
| .V | Tenuta fluido in FKM                |
| .B | Con corpo in bronzo                 |

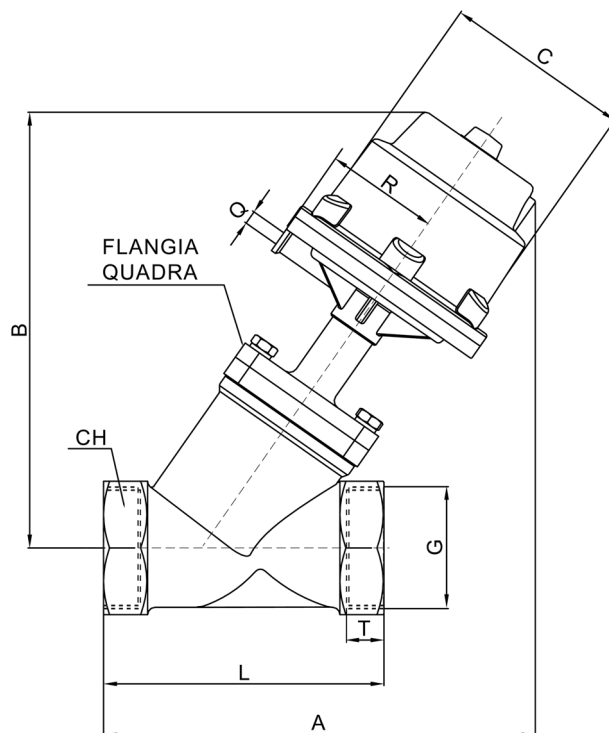

Originale: 969×1164 px (82.0×98.6 mm) | Mostrata: 82.0×98.6 mm | Ridimensionata: NO

| A   | B   | C   | G  | L   | Q    | R  | T  | CH  |
|-----|-----|-----|----|-----|------|----|----|-----|
| 340 | 355 | 170 | 3" | 210 | 1/4" | 85 | 27 | 100 |