



Elettrovalvola 27mm - 1/4" 3/2-NC - senza bobina e connettore

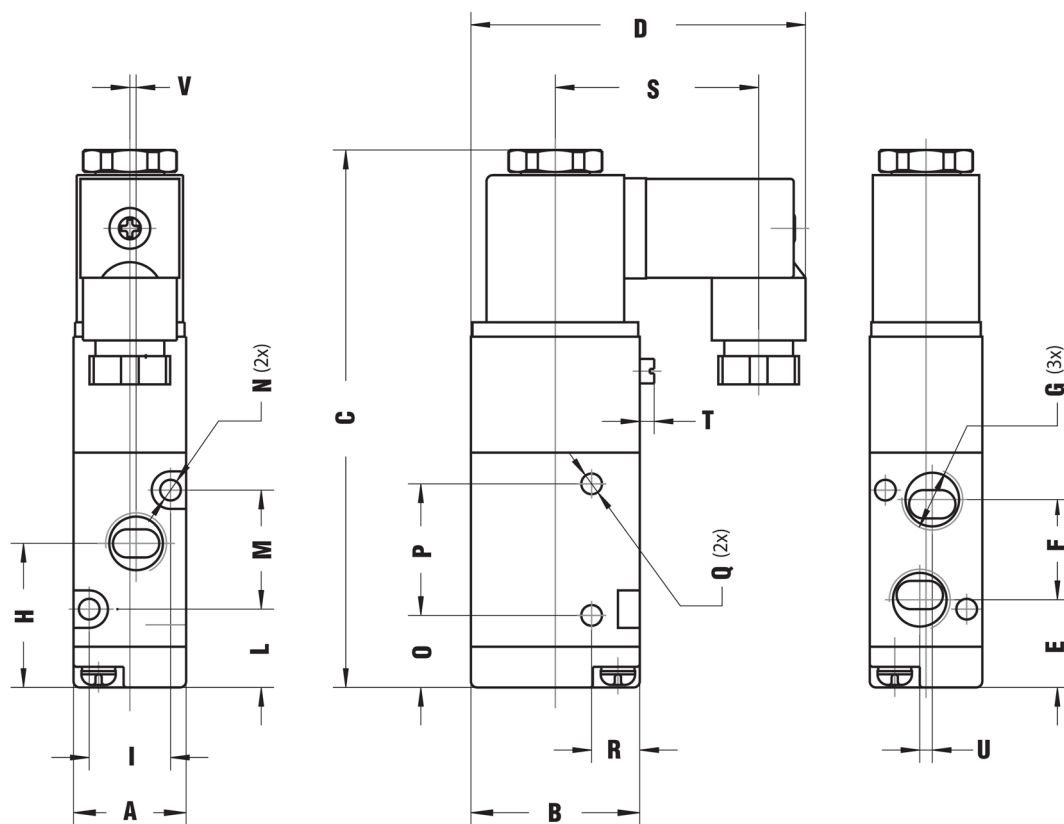

| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---------------------------|
| Pressione di esercizio | min 1,5 bar - max 8,0 bar |
| Temperatura ambiente | min -10 °C - max +60°C |
| Flusso (lt/min) | 1100 |
| Consumo di energia | DC 2,5 W - AC 5,0 VA |
| Frequenza di lavoro | max 5 cycles/s |
| Tempo di risposta | min 50 ms |
| Variazione tensione di alimentazione | min - 10% - max +10% |
| Classe isolamento elettrico | H |
| Protezione | IP65 (DIN40050) |
| Peso | 270 g |



Originale: 1672×1284 px (141.6×108.7 mm) | Mostrata: 141.6×108.7 mm | Ridimensionata: NO

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|----|----|-------|----|------|----|--------|------|----|----|----|-----|------|----|-----|------|----|---|---|---|
| 27 | 40 | 119,4 | 69 | 20,5 | 24 | G 1/4" | 32,5 | 20 | 15 | 35 | 4,3 | 17,5 | 30 | 4,3 | 10,5 | 40 | 3 | - | - |