




Valvola per fluidi 2/2 a Y serie EY corpo in ottone G 1 1/2" - funzionamento a semplice effetto - normalmente chiusa



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Conessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 37 mm
Peso	1900 g
Kv	43,4 l/min
Kv	34 m3/h
Attuatore	Ø 63 mm

OPZIONI A RICHIESTA


.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM

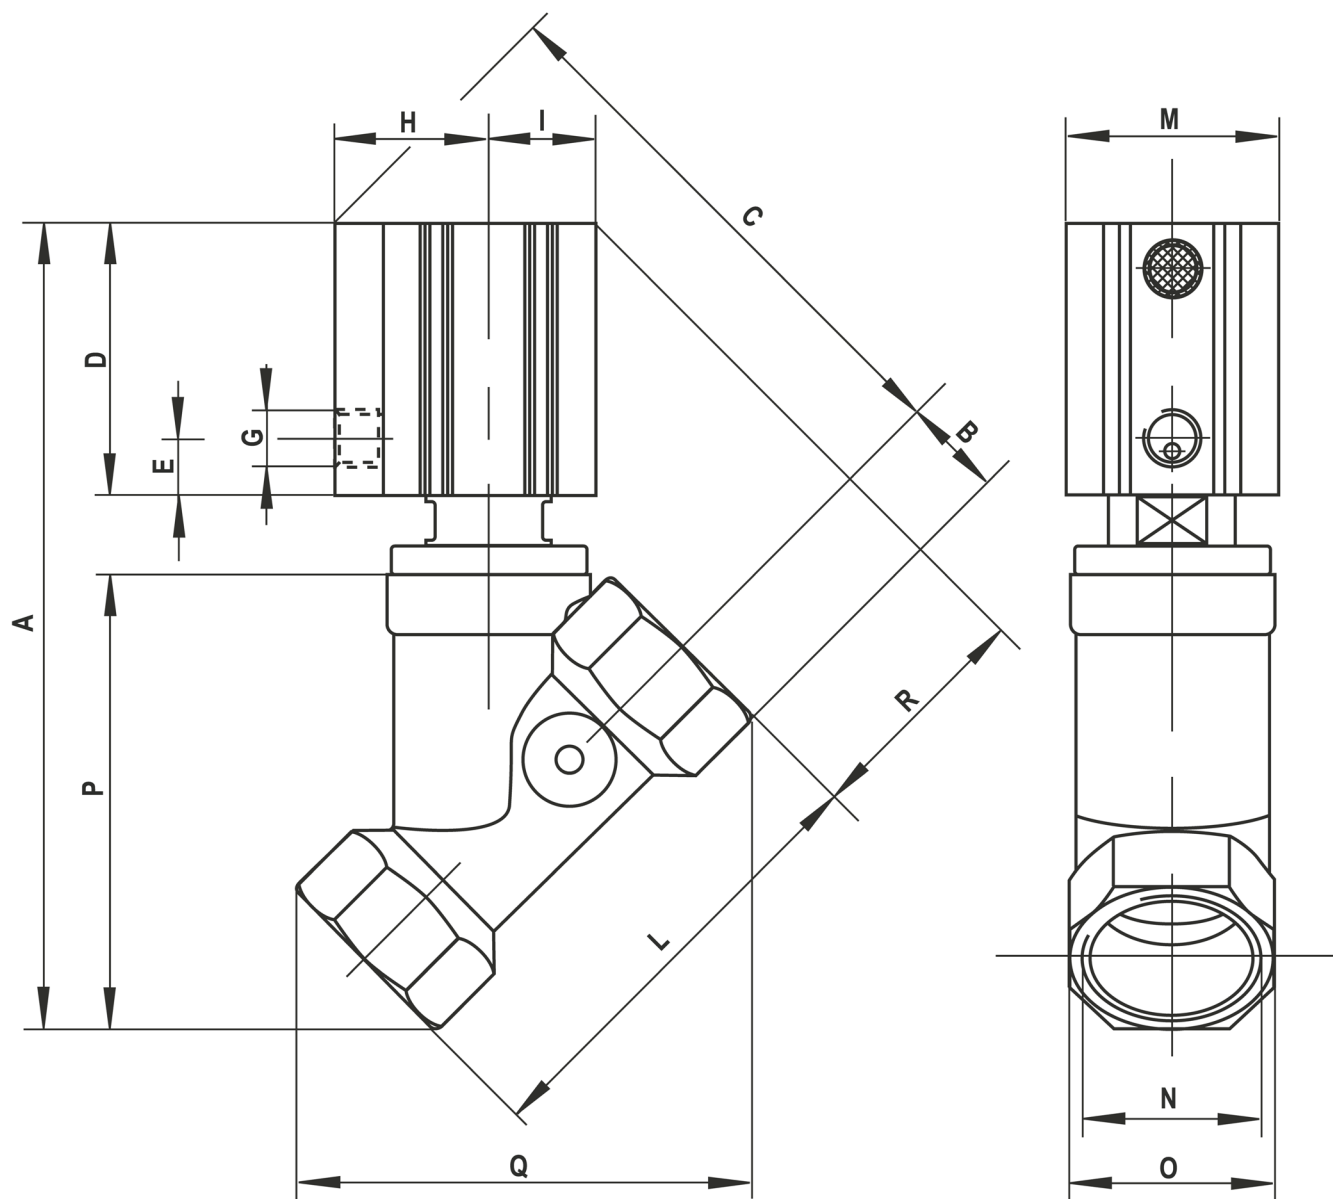


Originale: 2173×1966 px (184.0×166.5 mm) | Mostrata: 184.0×166.5 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	V	Z
262	27,5	183	121	15	G 1/4"	43,5	38,5	110	77	G 1 1/2"	53	116	119	105	14	5

Funzionamento a semplice effetto normalmente chiusa con flusso sopra al piattello

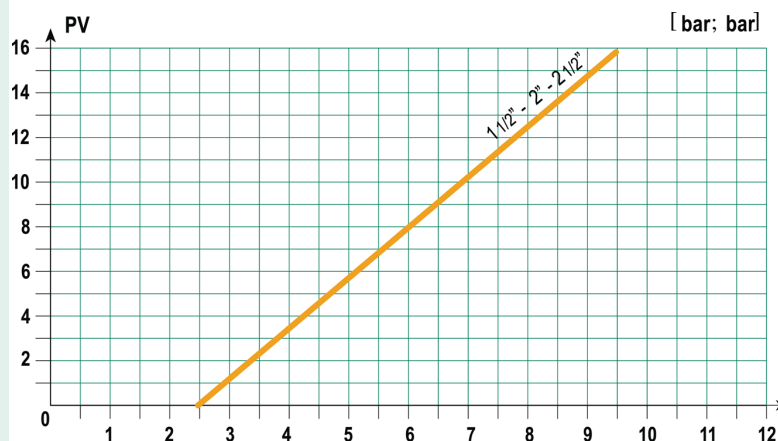


Originale: 2443×731 px (206.8×61.9 mm) | Mostrata: 189.0×56.6 mm | Ridimensionata: SI

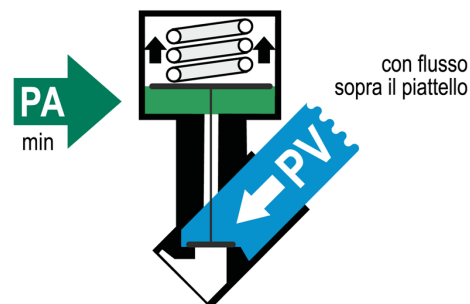


Funzionamento a semplice effetto normalmente chiusa con flusso sotto al piattello

PV		Pressione Minima di apertura							(bar)
1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	
6.5	6.0	3.0	3.1	3.0	1.4	3.0	1.5	0.4	

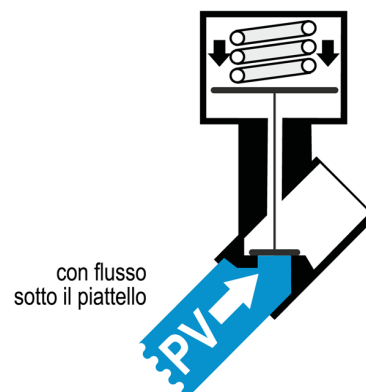

Materiali

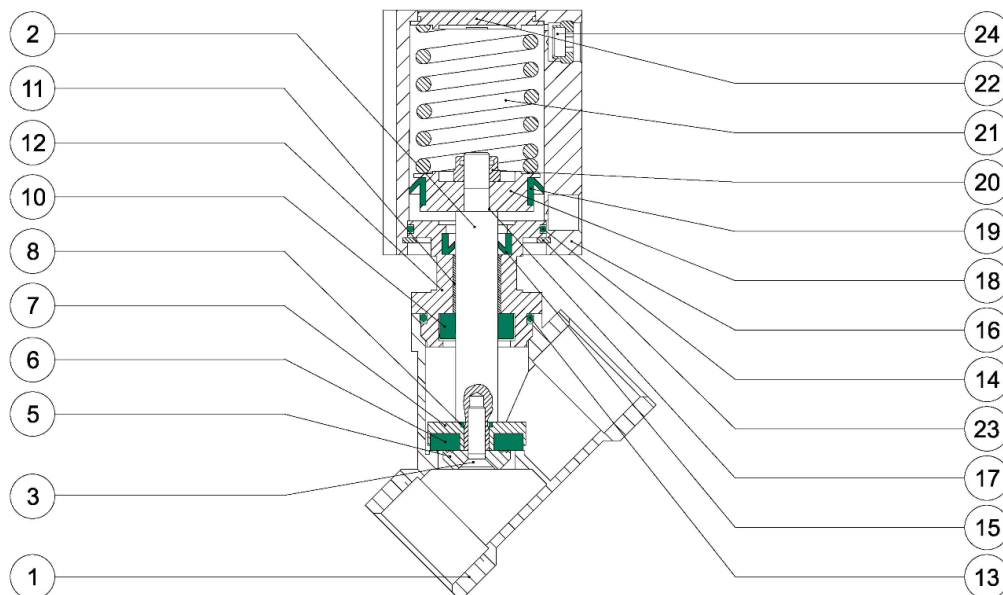

	Materiale
1	Ottone
2	Inox Cromato
3	Inox
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
10	NBR
11	Tecnopolimero
12	Ottone (Filetto < 1")
	Alluminio (Filetto ≥ 1")
13	NBR
14	NBR
15	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR (Filetto ≥ 1")
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio
24	Bronzo/Ottone