


Elettrovalvola 22mm - 1/4" 3/2 - bistabile - senza bobina e connettore




CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (lt/min)	750
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 5 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	280 g

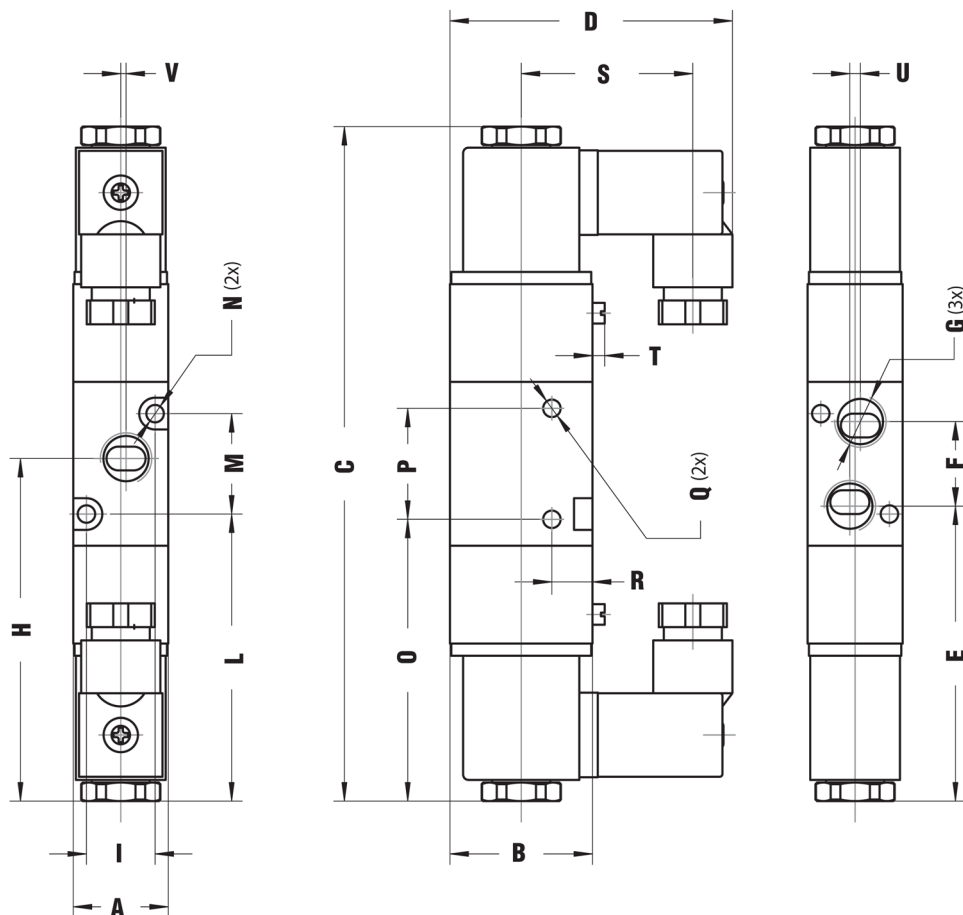

Originale: 1520×1444 px (128.7×122.3 mm) | Mostrata: 128.7×122.3 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
22	35	162	66,5	70	22,5	G1/4"	81	17	66	30	3,2	68,4	25	4,3	8	40	3	-	-

Diagramma di portata

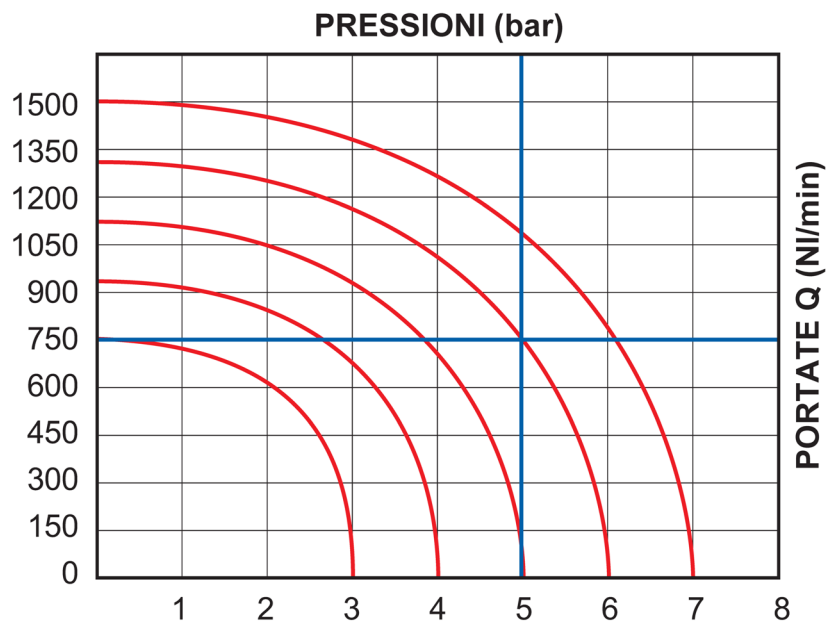

Originale: 1311×1002 px (111.0×84.8 mm) | Mostrata: 111.0×84.8 mm | Ridimensionata: NO