




Elettrovalvola 27mm - 1/4" 3/2 - bistabile - senza bobina e connettore



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (lt/min)	1100
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 5 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	355 g

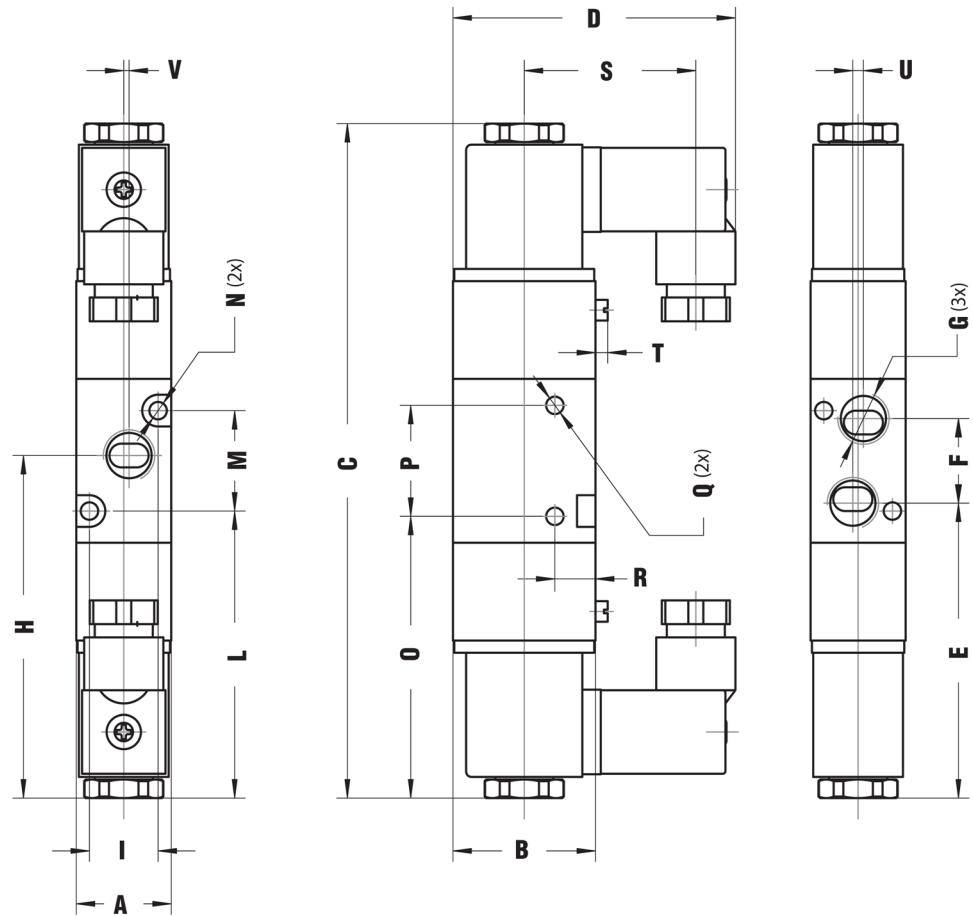

Originale: 1520×1444 px (128.7×122.3 mm) | Mostrata: 128.7×122.3 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
27	40	174	69	75	24	G1/4"	87	20	69,4	35	4,3	72	30	4,3	10,5	40	3	-	-