




*Elettrovalvola 22mm - 1/8" 5/2 monostabile - senza bobina e connettore*



| CARATTERISTICA                              | VALORE                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Pressione di esercizio</b>               | min 1,5 bar - max 8,0 bar |
| <b>Temperatura ambiente</b>                 | min -10 °C - max +60°C    |
| <b>Flusso (lt/min)</b>                      | 600                       |
| <b>Consumo di energia</b>                   | DC 2,5 W - AC 5,0 VA      |
| <b>Frequenza di lavoro</b>                  | max 5 cycles/s            |
| <b>Tempo di risposta</b>                    | min 50 ms                 |
| <b>Variazione tensione di alimentazione</b> | min - 10% - max +10%      |
| <b>Classe isolamento elettrico</b>          | H                         |
| <b>Protezione</b>                           | IP65 (DIN40050)           |
| <b>Peso</b>                                 | 220 g                     |

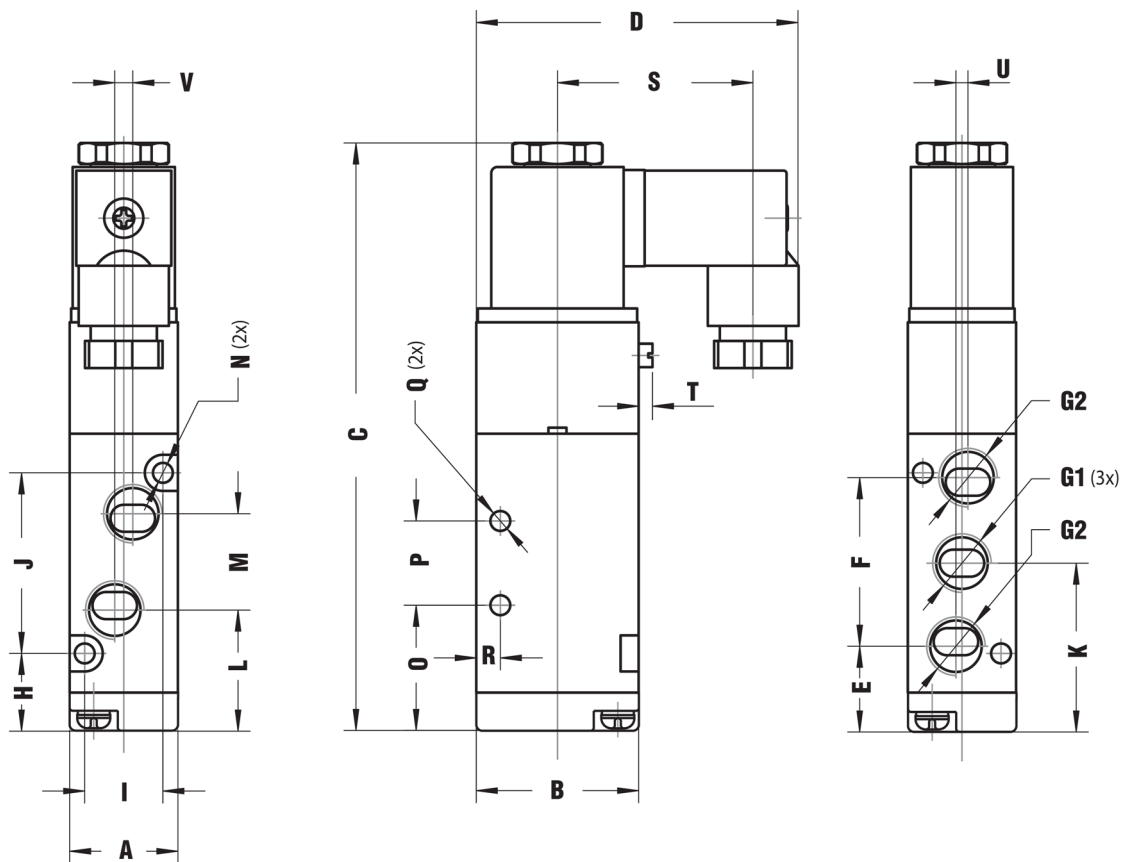

Originale: 1772×1353 px (150.0×114.6 mm) | Mostrata: 150.0×114.6 mm | Ridimensionata: NO

| A  | B  | C     | D    | E    | F  | H    | I  | L    | M  | N   | O    | P  | Q   | R | S  | T | U | V |
|----|----|-------|------|------|----|------|----|------|----|-----|------|----|-----|---|----|---|---|---|
| 22 | 35 | 116,5 | 66,5 | 13,5 | 36 | 12,5 | 17 | 22,5 | 18 | 3,2 | 21,5 | 20 | 4,3 | 7 | 40 | 3 | - | - |