


*Elettrovalvola 22mm - 1/8" 5/2 - bistabile - senza bobina e connettore*



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (l/min)	600
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 5 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	320 g

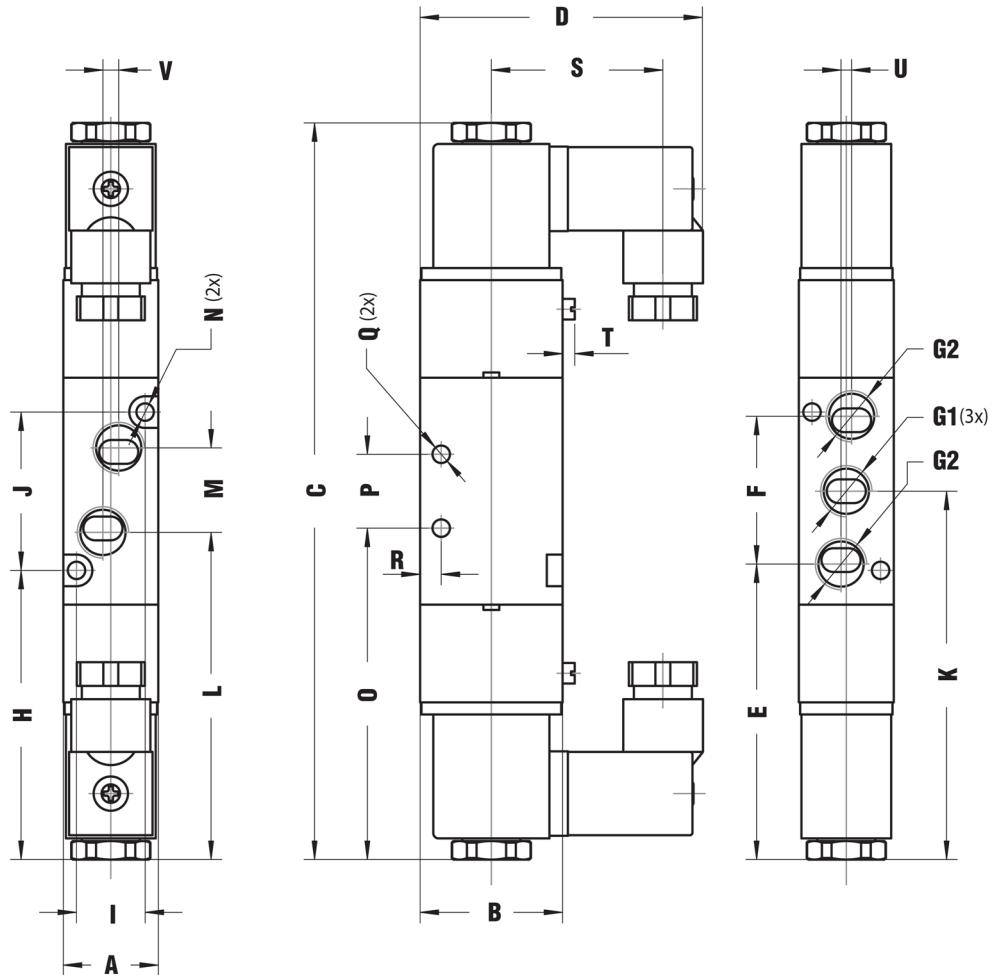

Originale: 1569×1541 px (132.8×130.5 mm) | Mostrata: 132.8×130.5 mm | Ridimensionata: NO

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>V</b>
22	35	169,8	66,5	66,9	36	65,9	17	75,9	18	3,2	74,9	20	4,3	7	40	3	-	-