


*Elettrovalvola 27mm - 3/8" 5/3 centri chiusi - senza bobina e connettore*




| CARATTERISTICA                       | VALORE                    |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Pressione di esercizio               | min 1,5 bar - max 8,0 bar |
| Temperatura ambiente                 | min -10 °C - max +60°C    |
| Flusso (lt/min)                      | 840                       |
| Consumo di energia                   | DC 2,5 W - AC 5,0 VA      |
| Frequenza di lavoro                  | max 3 cycles/s            |
| Tempo di risposta                    | min 50 ms                 |
| Variazione tensione di alimentazione | min - 10% - max +10%      |
| Classe isolamento elettrico          | H                         |
| Protezione                           | IP65 (DIN40050)           |
| Peso                                 | 540 g                     |

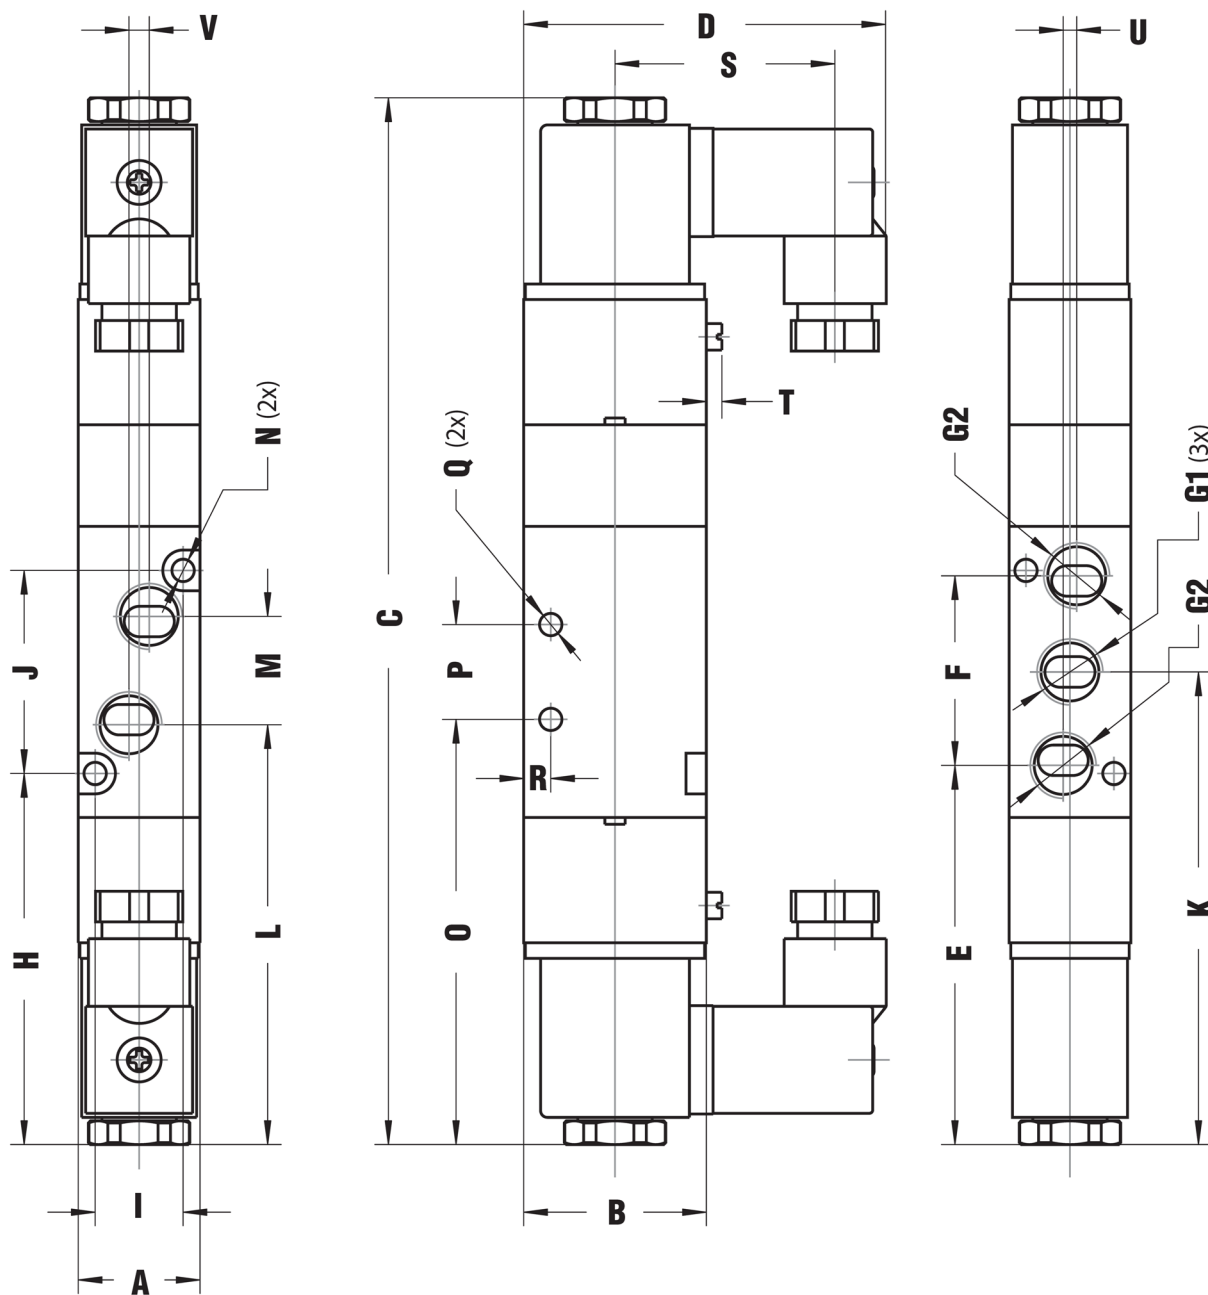

Originale: 1917×2042 px (162.3×172.9 mm) | Mostrata: 162.3×172.9 mm | Ridimensionata: NO

| A  | B  | C     | D  | E    | F  | H    | I  | L    | M  | N   | O    | P  | Q   | R   | S  | T | U | V |
|----|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|-----|------|----|-----|-----|----|---|---|---|
| 27 | 40 | 207,8 | 69 | 71,9 | 45 | 69,4 | 20 | 82,4 | 24 | 4,3 | 82,4 | 24 | 4,3 | 6,5 | 40 | 3 | - | - |

## Diagramma di portata

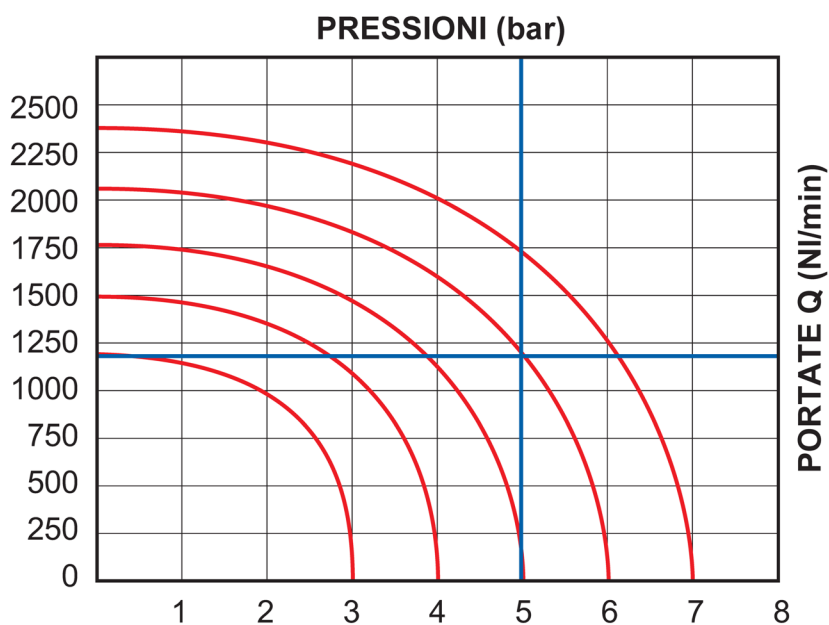

Originale: 1315×1002 px (111.3×84.8 mm) | Mostrata: 111.3×84.8 mm | Ridimensionata: NO