




Elettrovalvola 22mm - 1/8" 5/3 centri in pressione - senza bobina e connettore



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (lt/min)	500
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 3 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	400 g

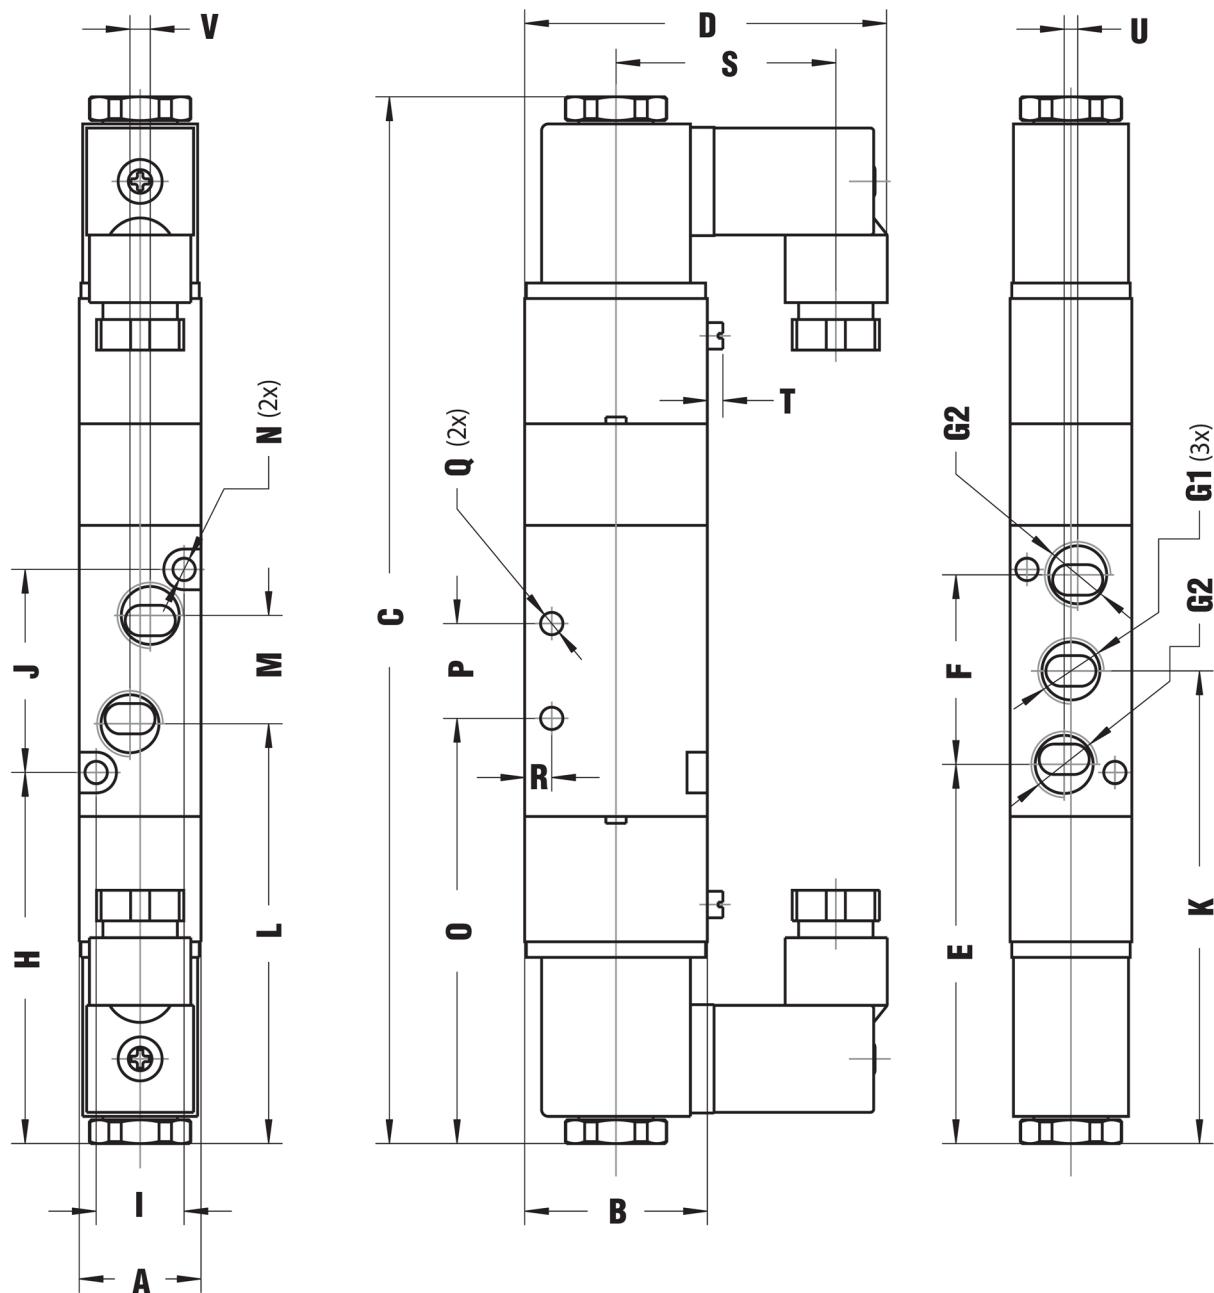

Originale: 1917×2042 px (162.3×172.9 mm) | Mostrata: 162.3×172.9 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
22	35	188,8	66,5	66,9	36	65,9	17	75,9	18	3,2	74,9	20	4,3	7	40	3	-	-