




Elettrovalvola 34mm - 1/2" 5/3 centri in pressione - senza bobina e connettore




CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (lt/min)	1100
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 3 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	770 g

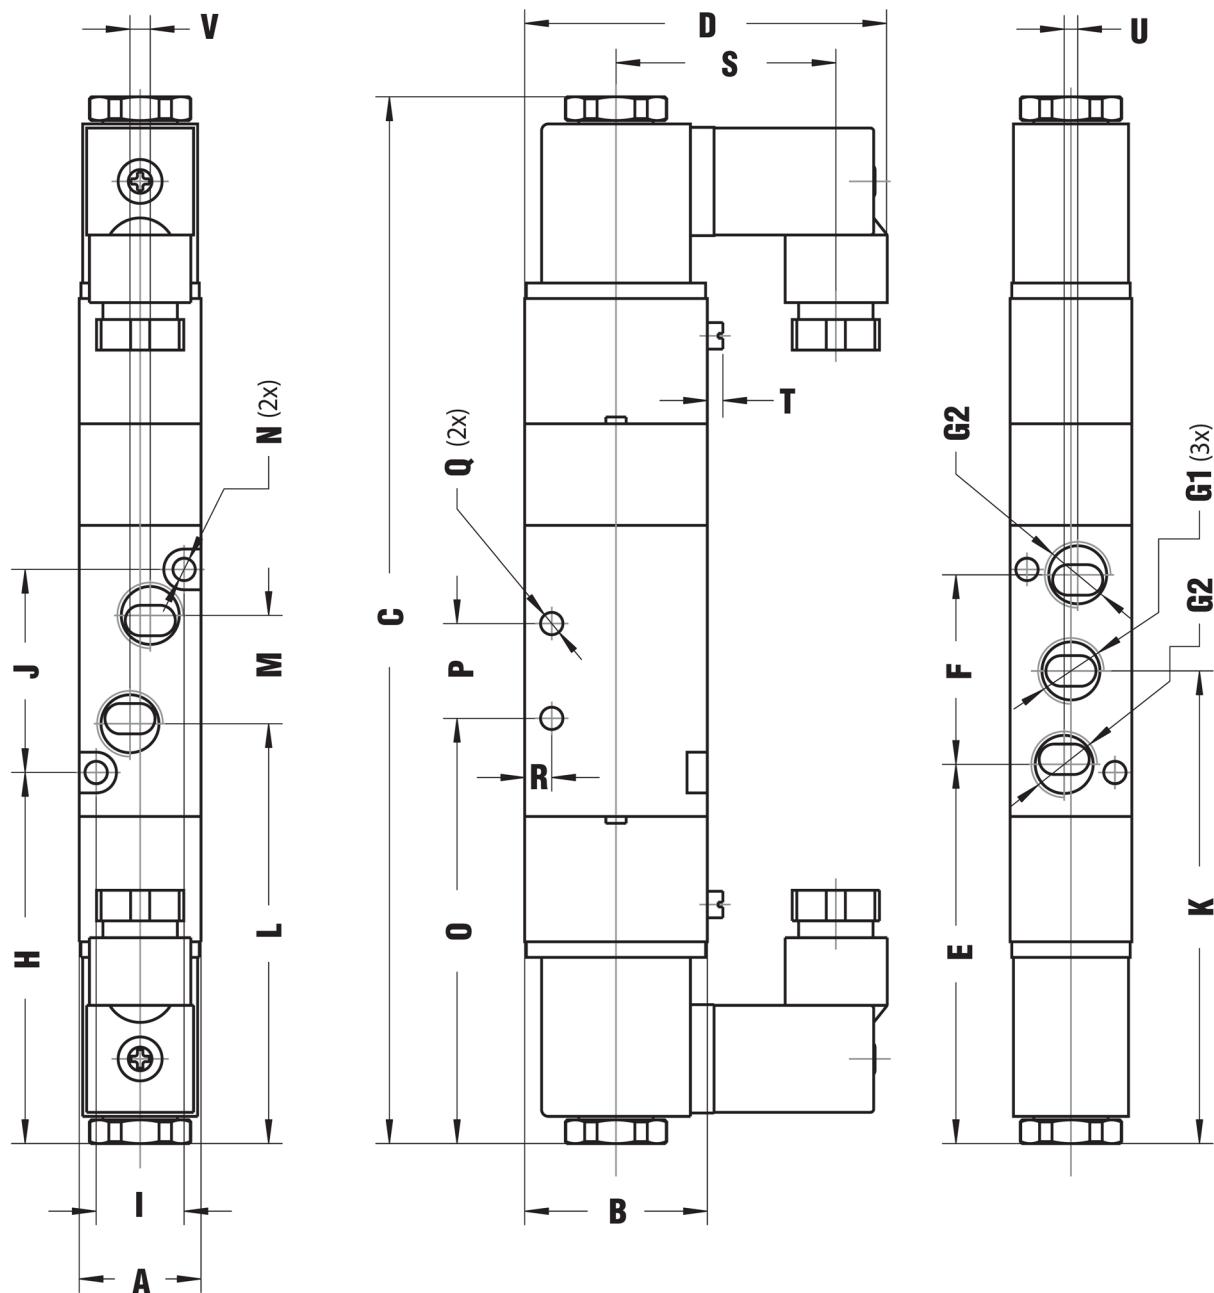

Originale: 1917×2042 px (162.3×172.9 mm) | Mostrata: 162.3×172.9 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
34	50	242,8	73,9	79,4	63	74,9	27	92,9	36	4,3	96,9	28	5,5	7,5	-	3	-	4

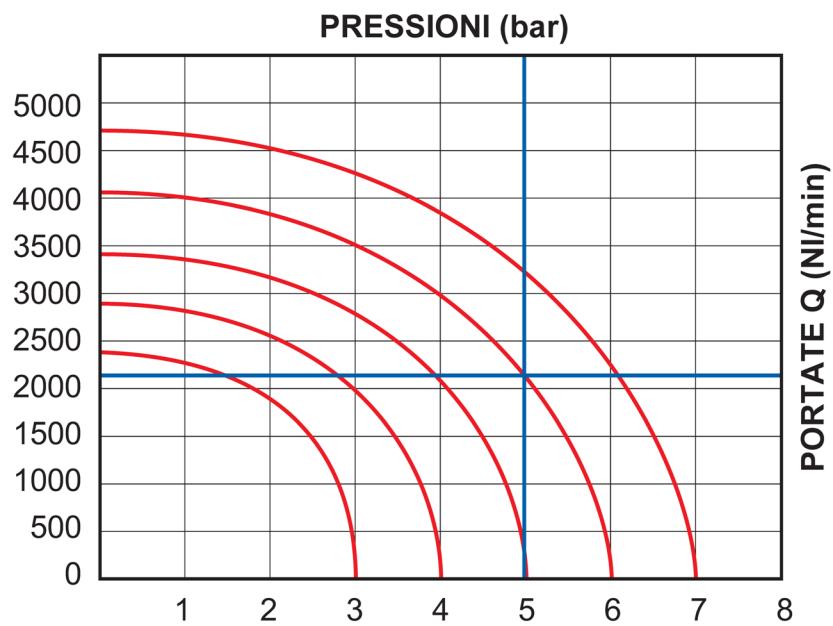**Diagramma di portata**

Originale: 1315×1000 px (111.3×84.7 mm) | Mostrata: 111.3×84.7 mm | Ridimensionata: NO