




Elettrovalvola Namur 18mm - 1/8" 5/2 monostabile - senza bobina e connettore



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (lt/min)	500
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 5 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	120 g

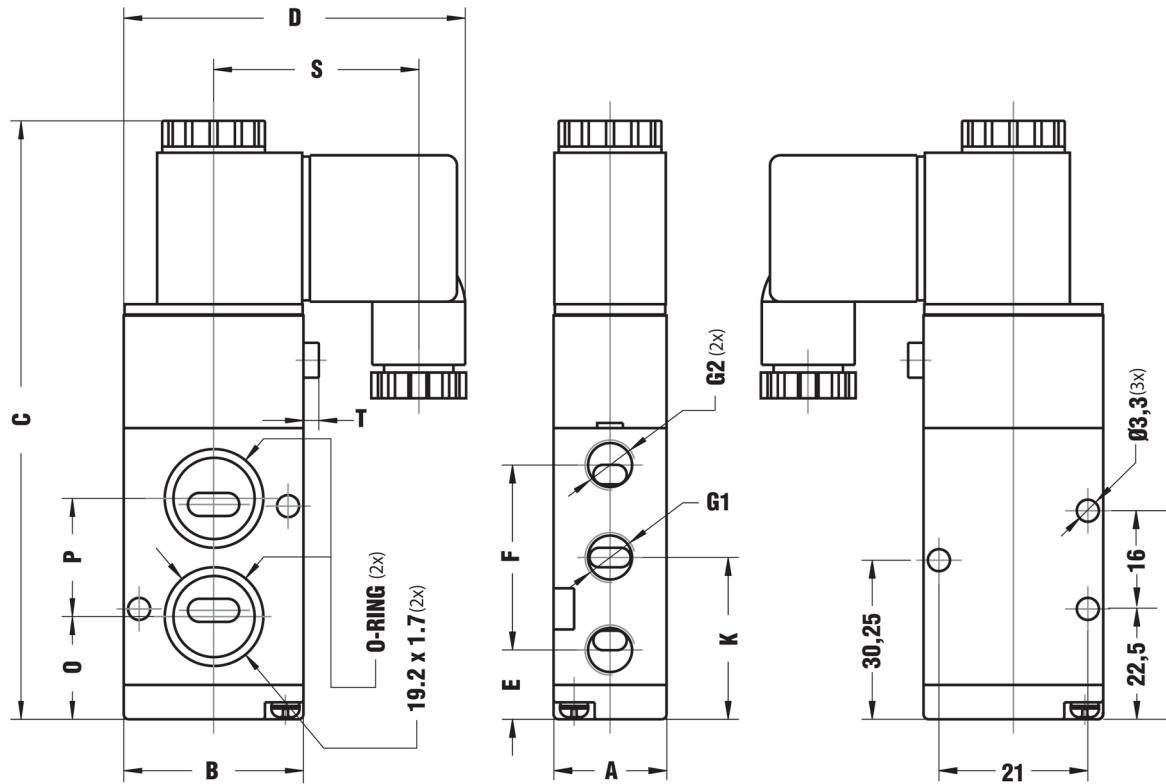

Originale: 1828x1236 px (154.8x104.6 mm) | Mostrata: 154.8x104.6 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18	27	102	53,5	14	30	19,5	31,5	32,5	2