




Elettrovalvola Namur 27mm - 3/8" 5/2 monostabile - senza bobina e connettore



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (lt/min)	1100
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 4 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	315 g

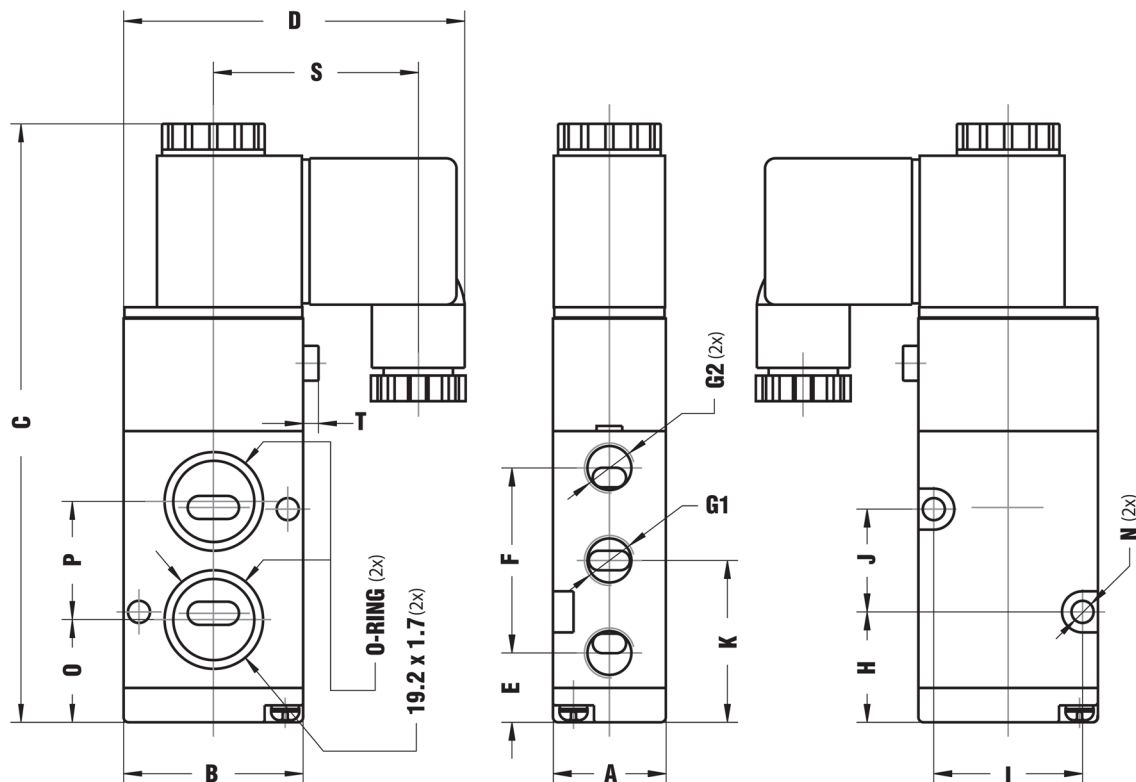

Originale: 1789×1236 px (151.5×104.6 mm) | Mostrata: 151.5×104.6 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	H	I	N	O	P	S	T
27	40	134,5	69	17,5	45	28	32	5,2	29,3	21,5	40	2,5