




Valvola pneumatica 22mm - 1/4" 3/2 - bistabile



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (lt/min)	750
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 5 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	140 g

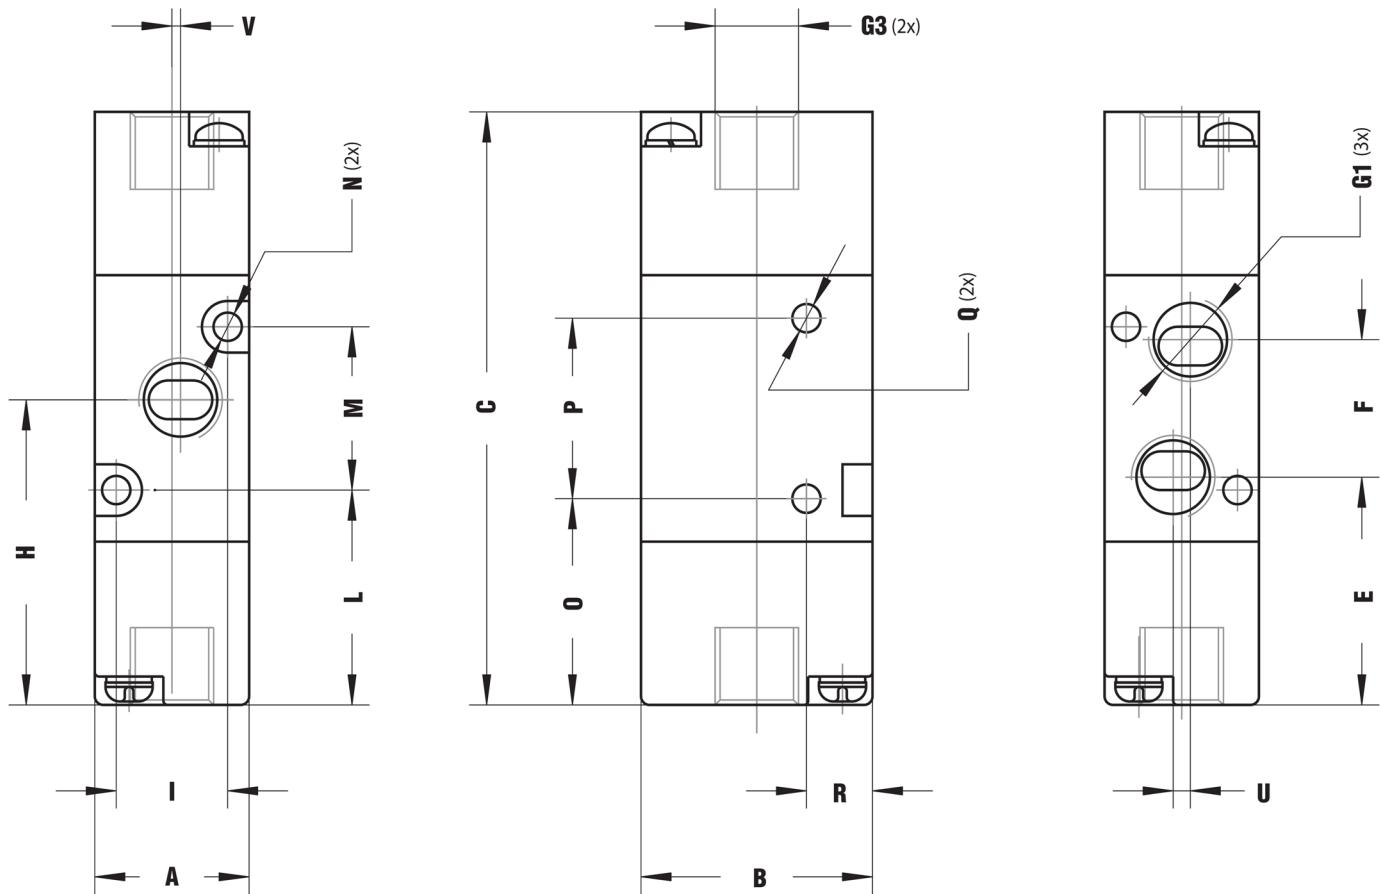

Originale: 2151x1390 px (182.1x117.7 mm) | Mostrata: 182.1x117.7 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	E	F	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	U	V
22	35	84	30,5	22,5	43	17	27	30	3,2	29,5	25	4,3	8	-	1,5