




*Valvola pneumatica 22mm - 1/8" 5/2 - bistabile*



| CARATTERISTICA                       | VALORE                    |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Pressione di esercizio               | min 1,5 bar - max 8,0 bar |
| Temperatura ambiente                 | min -10 °C - max +60°C    |
| Flusso (lt/min)                      | 600                       |
| Consumo di energia                   | DC 2,5 W - AC 5,0 VA      |
| Frequenza di lavoro                  | max 5 cycles/s            |
| Tempo di risposta                    | min 50 ms                 |
| Variazione tensione di alimentazione | min - 10% - max +10%      |
| Classe isolamento elettrico          | H                         |
| Protezione                           | IP65 (DIN40050)           |
| Peso                                 | 320 g                     |

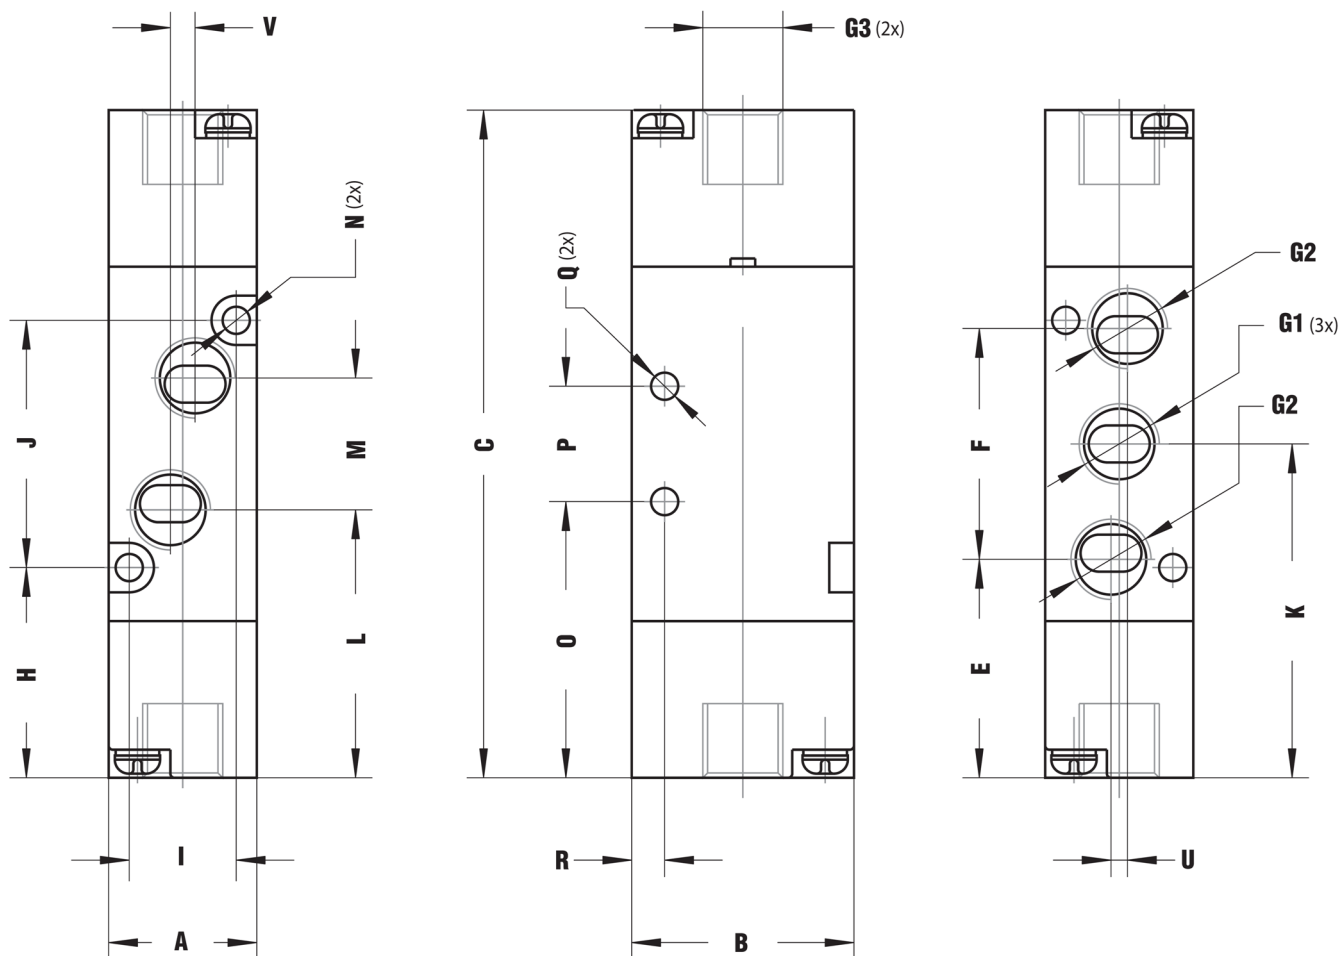

Originale: 2109×1490 px (178.6×126.2 mm) | Mostrata: 178.6×126.2 mm | Ridimensionata: NO

| A  | B  | C  | E  | F  | H  | I  | L  | M  | N   | O  | P  | Q   | R | U | V |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|---|---|---|
| 22 | 35 | 92 | 28 | 36 | 27 | 17 | 37 | 18 | 3,2 | 36 | 20 | 4,3 | 7 | - | - |