




Bobina 17mm DC12 Volt, 2,5 Watt



CARATTERISTICA	VALORE
Costruzione	Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro. Colore nero. Particolari metallici pr
Classe bobina	"F" a norme IEC85
Classe isolamento filo	"H" (200°C)
Potenza assorbita in CA	5 VA
Potenza max allo spunto	8 VA
Potenza assorbita in CC	2,5 W
Protezione	IP54 - secondo IEC 144 - utilizzando l'apposito connettore (montando opportune guarnizioni la protez

OPZIONI A RICHIESTA

.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM
.B	Con corpo in bronzo

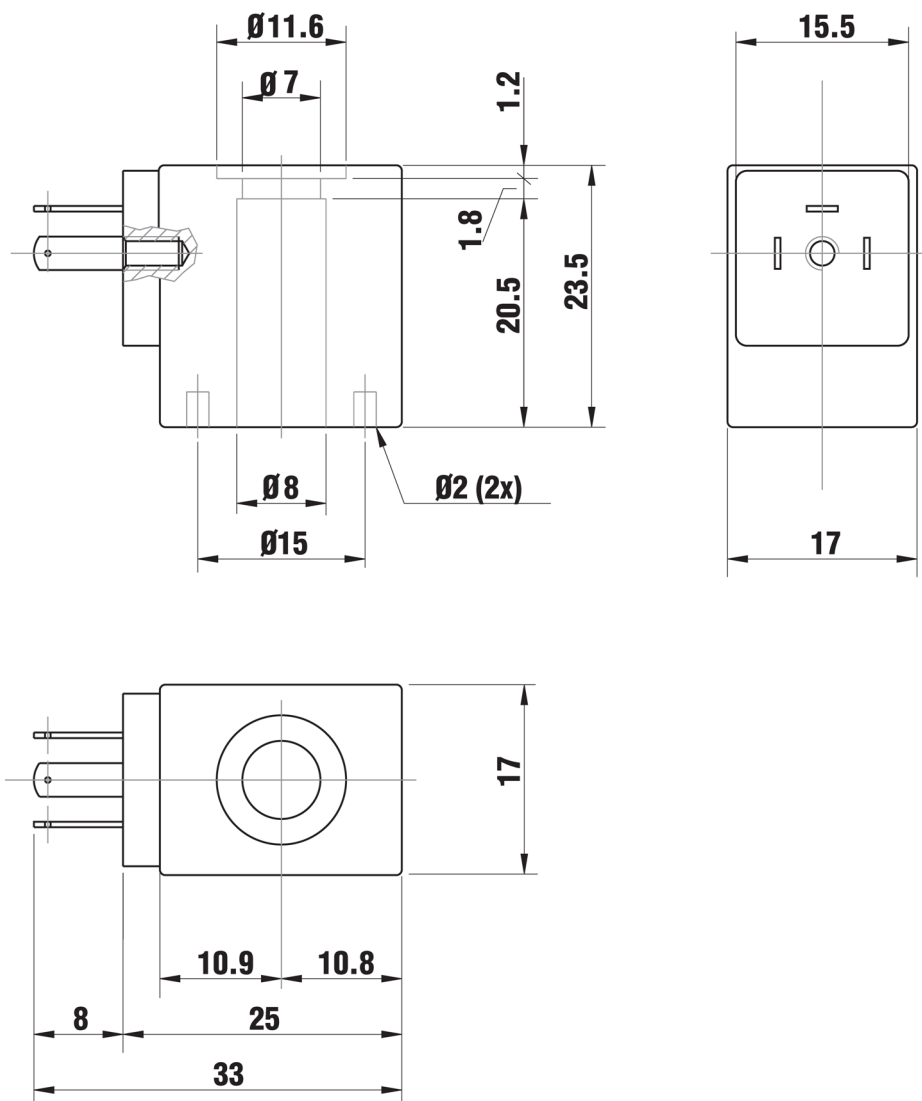

Originale: 1484×1735 px (125.6×146.9 mm) | Mostrata: 125.6×146.9 mm | Ridimensionata: NO