



Connettore - Led Giallo + Varistore 17 mm 12-24 V



CARATTERISTICA	VALORE
Distanza contatti	9,4 mm
Forma	C Industrial
Attacco cavo	PG7 (4-6 mm)
Grado di protezione	IP 65 connesso IEC 60529
Classe di isolamento	VDE 0110 1/89 Class C
Tensione di lavoro standard	AC 250 V max - DC 300 V max (IEC 664)
Portata nominale	6A (max 10A / 40°C)
Resistenza contatti	$\leq 4 \Omega$
Sezione max conduttori	3x0,75mm ²
Materiale guarnizione	NBR
Vite di fissaggio	M3 x 28

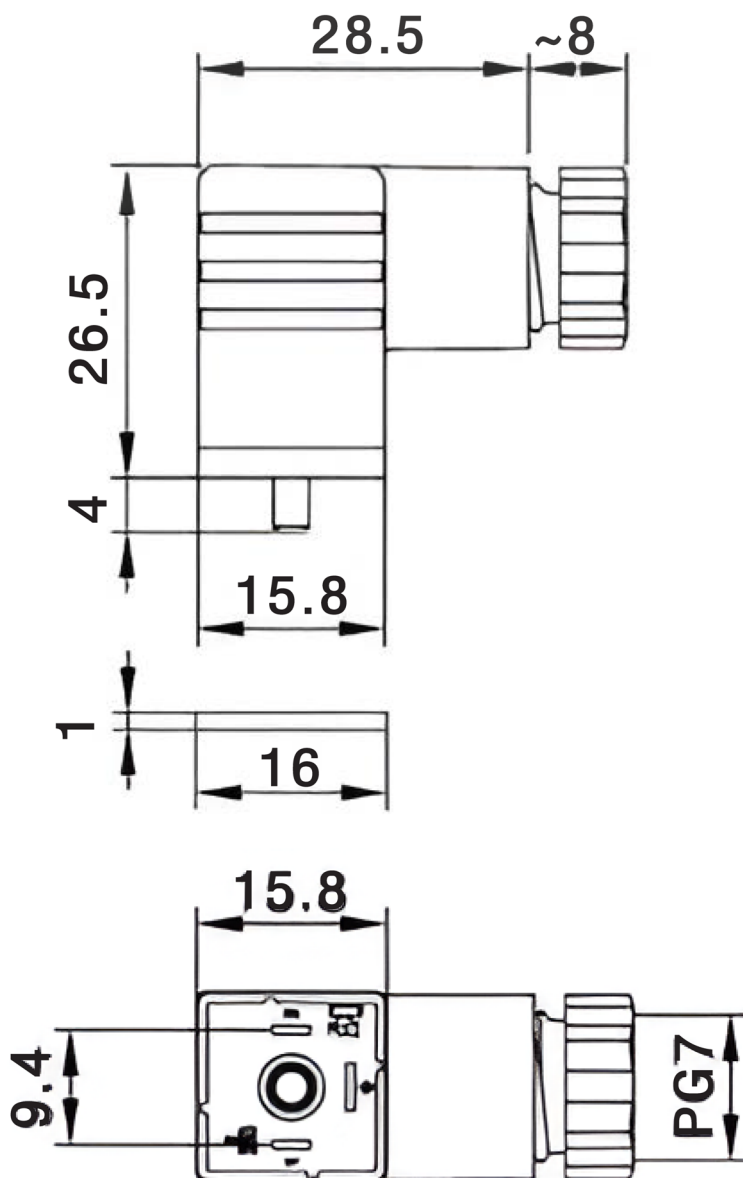

Originale: 1305×1906 px (110.5×161.4 mm) | Mostrata: 110.5×161.4 mm | Ridimensionata: NO

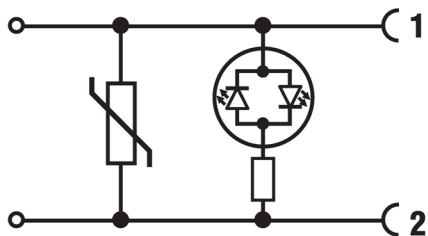Schema circuito

Descrizione	Custodia trasparente per segnalazione presenza tensione con diodo LED più varistore per la protezione da extratensioni generate dalla rete o dal carico
Ingresso	DC
V nom.	24 V
Autoconsumo	10 mA
Protezione extra tensioni	42-52 V
Note particolari	Non soggetto al rispetto della polarità

Originale: 1833×1422 px (155.2×120.4 mm) | Mostrata: 155.2×120.4 mm | Ridimensionata: NO