



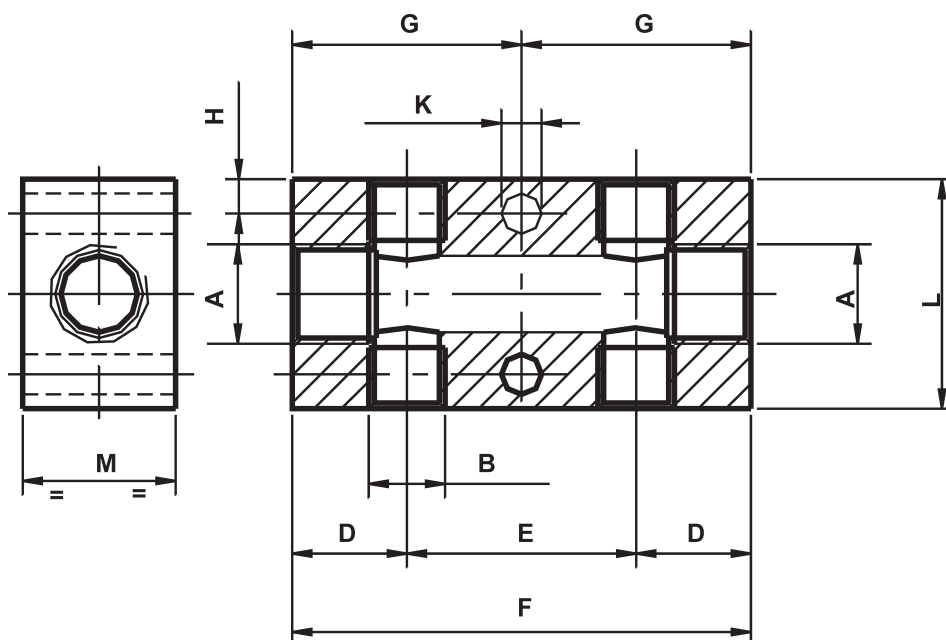
Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 3/8" F e con 2 uscite doppie contrapposte 1/8" F


**DATI TECNICI**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Pressione max. esercizio</b> | 10 bar      |
| <b>Temperatura ambiente</b>     | -10 ÷ 85 °C |
| <b>Materiale</b>                | Alluminio   |
| <b>Trattamento</b>              | Barillatura |

**Avvertenze Tecniche**
**OPZIONI A RICHIESTA**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>153.22B</b> | Anodizzazione Bianca  |
| <b>153.22O</b> | Anodizzazione Gialla  |
| <b>153.22A</b> | Anodizzazione Azzurra |
| <b>153.22N</b> | Anodizzazione Nera    |

**DIMENSIONI**


| A      | B     | D  | E  | F  | G  | H   | K    | L  | M  | AC   |
|--------|-------|----|----|----|----|-----|------|----|----|------|
| G 3/8" | G 1/8 | 18 | 30 | 66 | 33 | 4.5 | 5,25 | 40 | 20 | 5,25 |