



Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 1/8" F e con 3 uscite doppie contrapposte  
M5 F



## DATI TECNICI


|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Pressione max. esercizio</b> | 10 bar      |
| <b>Temperatura ambiente</b>     | -10 ÷ 85 °C |
| <b>Materiale</b>                | Alluminio   |
| <b>Trattamento</b>              | Barillatura |

## Avvertenze Tecniche

## OPZIONI A RICHIESTA

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>155.33B</b> | Anodizzazione Bianca  |
| <b>155.33O</b> | Anodizzazione Gialla  |
| <b>155.33A</b> | Anodizzazione Azzurra |
| <b>155.33N</b> | Anodizzazione Nera    |

## DIMENSIONI

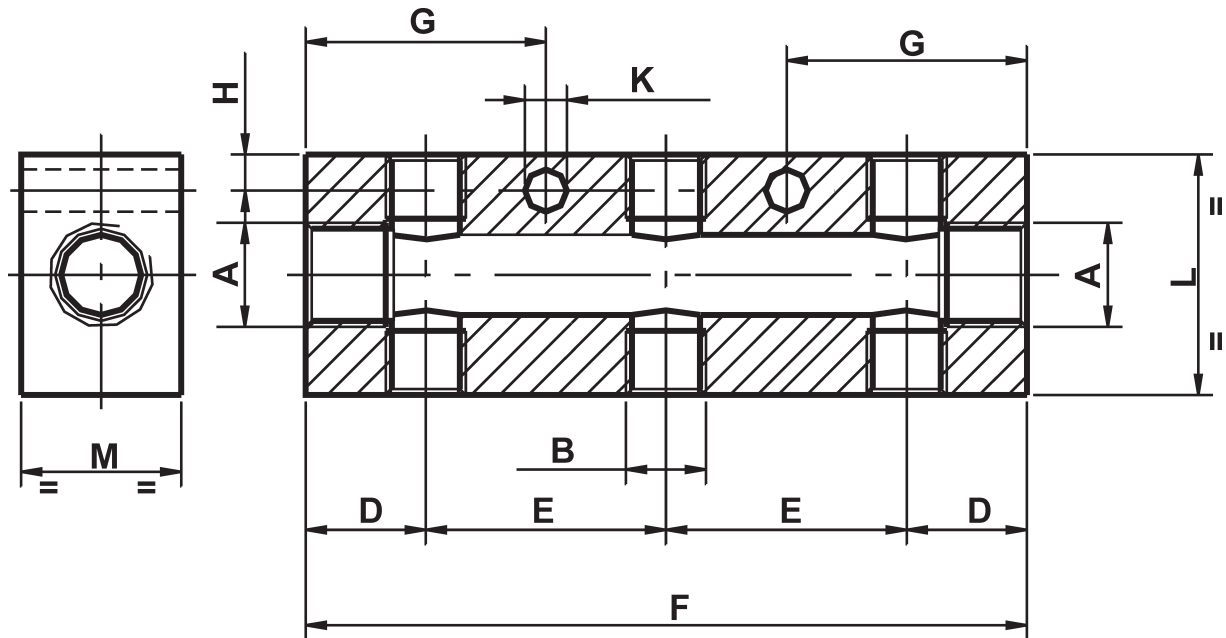

| A      | B  | D  | E  | F  | G    | H   | K    | L  | M  | AC   |
|--------|----|----|----|----|------|-----|------|----|----|------|
| G 1/8" | M5 | 15 | 15 | 60 | 22,5 | 3.5 | 4,25 | 20 | 15 | 4,25 |