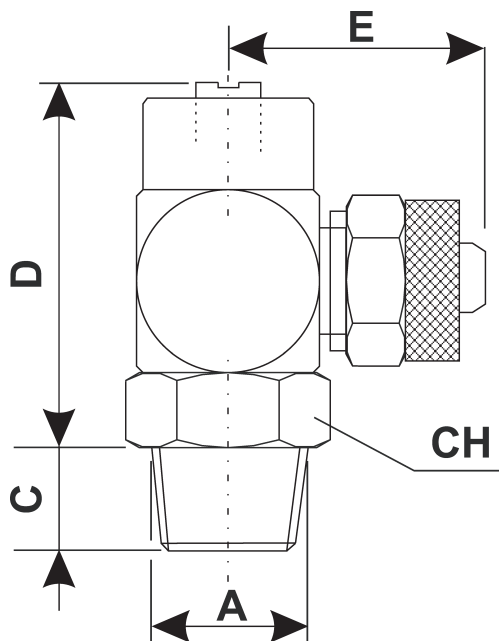



Dosatore di flusso unidirezionale per cilindro con raccordo incorporato fil. G 1/8" M x tubo 3x5


**DATI TECNICI**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Pressione max. esercizio</b>     | 10 bar        |
| <b>Temperatura ambiente</b>         | -10 ÷ 85 °C   |
| <b>Portata 6 bar da A a B</b>       | 0 ÷ 225 l/min |
| <b>Portata 6 bar da B a A</b>       | 275 l/min     |
| <b>Orientabilità libera su 360°</b> |               |

**Avvertenze Tecniche**
**DIMENSIONI**


| A      | B     | C | D  | E  | CH |
|--------|-------|---|----|----|----|
| G 1/8" | 3 x 5 | 8 | 29 | 20 | 14 |



**Regolatore per cilindro in scarico (meter-out)**

