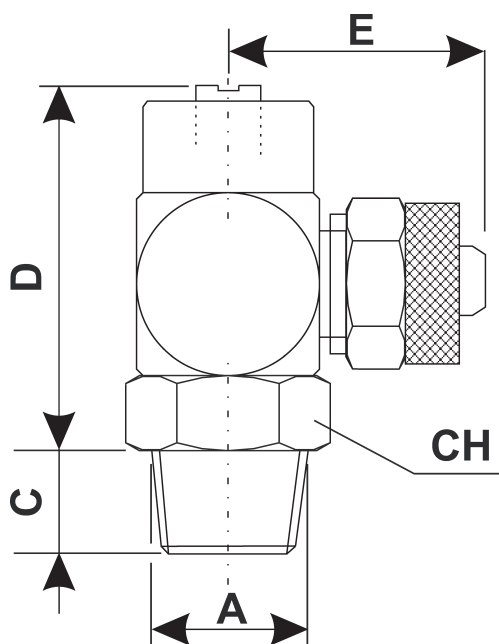



Dosatore di flusso unidirezionale per cilindro con raccordo incorporato fil. G 1/8" M x tubo
6x8


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	10 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Portata 6 bar da A a B	0 ÷ 450 l/min
Portata 6 bar da B a A	500 l/min
Orientabilità libera su 360°	

Avvertenze Tecniche
DIMENSIONI


A	B	C	D	E	CH
G 1/8"	6 x 8	8	29	22,5	14



Regolatore per cilindro in scarico (meter-out)

