

Dosatore di flusso unidirezionale per cilindro con raccordo incorporato fil. G 3/8" x G 3/8"

FM




DATI TECNICI


Pressione max. esercizio	10 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Portata 6 bar da A a B	0 ÷ 1200 l/min
Portata 6 bar da B a A	1300 l/min
Orientabilità libera su 360°	

Avvertenze Tecniche

DIMENSIONI

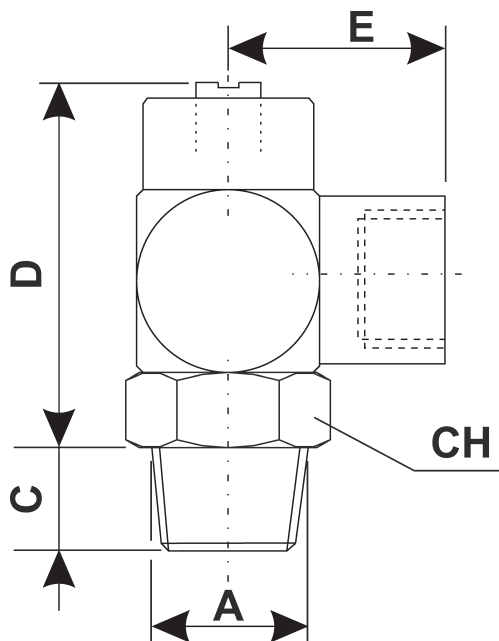

A	B	C	D	E	CH
G 3/8"	G 3/8	11	43	26,5	22

**Regolatore per cilindro in scarico (meter-out)**