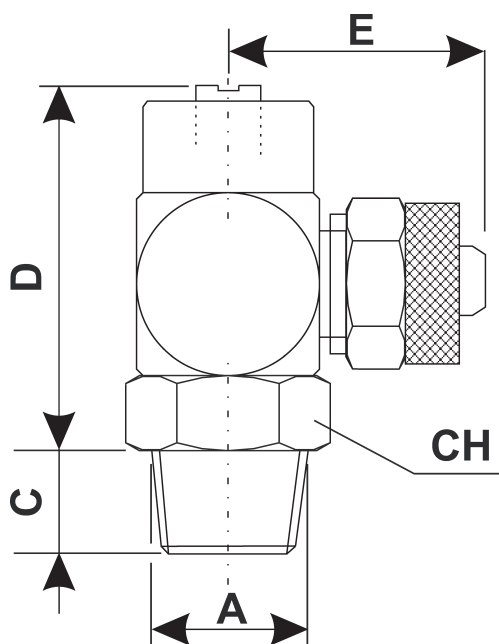



Dosatore di flusso unidirezionale per valvola con raccordo incorporato fil. G 1/8" M x tubo
4x6


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	10 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Portata 6 bar da A a B	500 l/min
Portata 6 bar da B a A	0 ÷ 450 l/min
Orientabilità libera su 360°	

Avvertenze Tecniche
DIMENSIONI


A	B	C	D	E	CH
G 1/8"	4 x 6	8	29	22,5	14

**Regolatore per valvola in alimentazione (meter-in)**