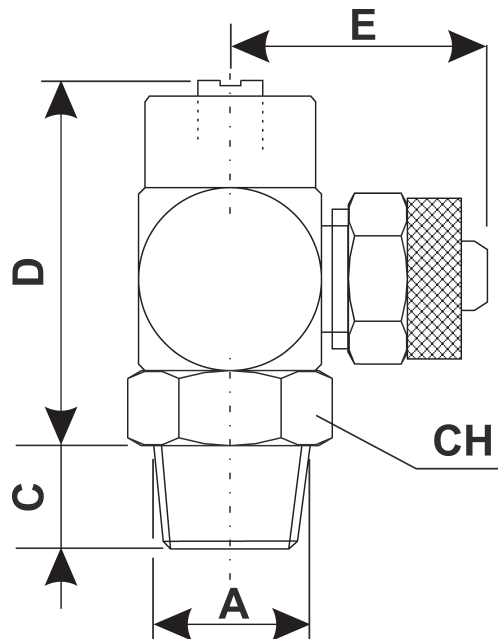



Dosatore di flusso unidirezionale per valvola con raccordo incorporato fil. G 1/4" M x tubo 6x8


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	10 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Portata 6 bar da A a B	700 l/min
Portata 6 bar da B a A	0 ÷ 600 l/min
Orientabilità libera su 360°	

Avvertenze Tecniche
DIMENSIONI


A	B	C	D	E	CH
G 1/4"	6 x 8	10	32	23,5	16

**Regolatore per valvola in alimentazione (meter-in)**