




Valvola unidirezionale M5 FF - Oring NBR senza molla



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	2 ÷ 10 bar
Pressione minima di apertura	0 ÷ 0,1 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-10 ÷ 85 °C


OPZIONI A RICHIESTA

.V	Con tutte le guarnizioni in FKM
.E	Con tutte le guarnizioni in EPDM

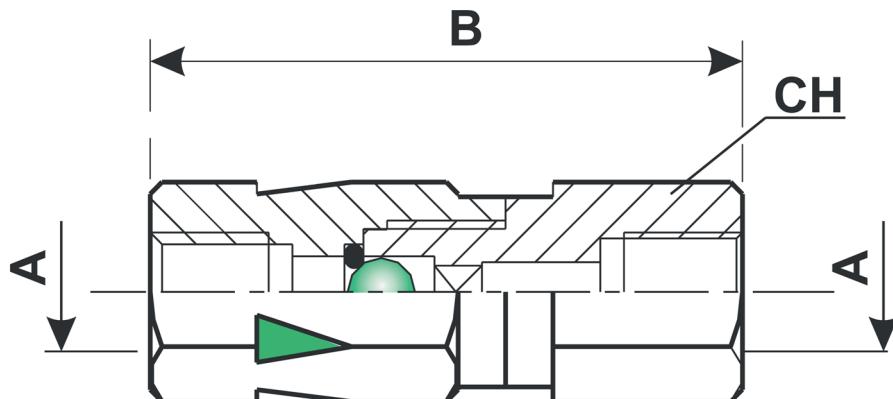

Originale: 1432×670 px (121.2×56.7 mm) | Mostrata: 121.2×56.7 mm | Ridimensionata: NO

A	B	CH
M5	25	8

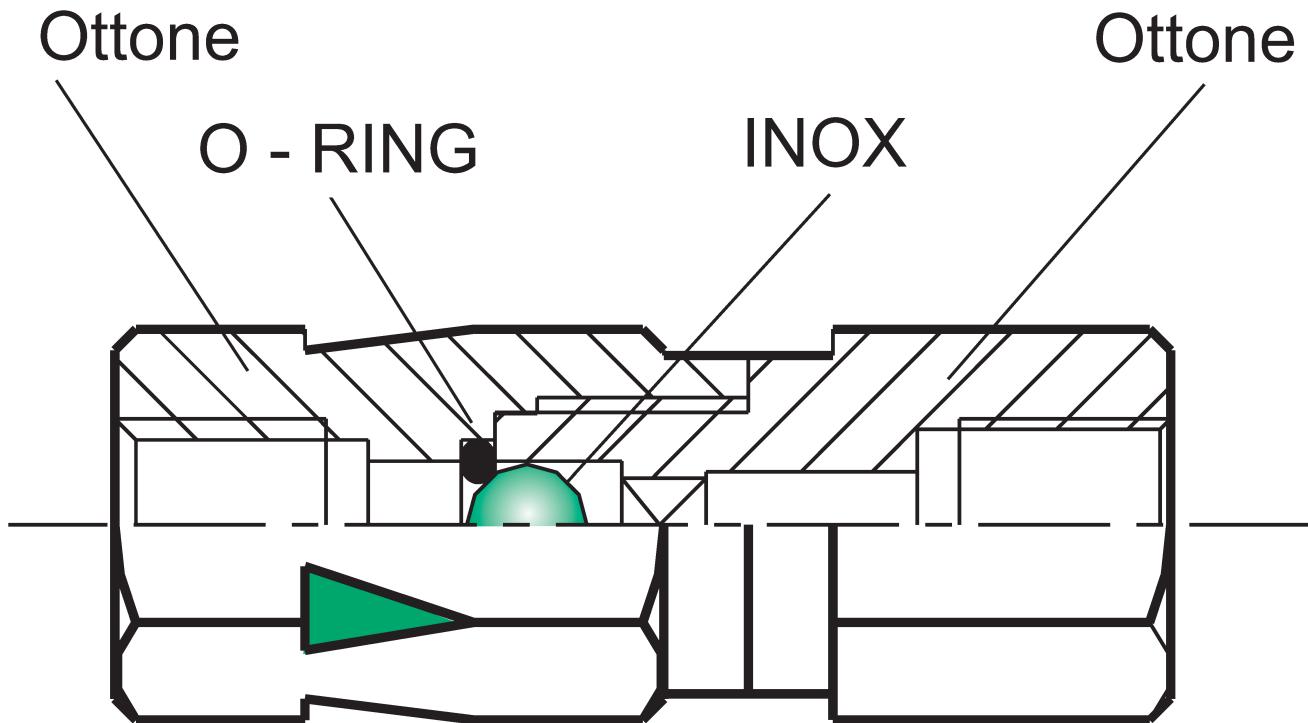Materiali

Originale: 4917×2642 px (416.3×223.7 mm) | Mostrata: 189.0×101.6 mm | Ridimensionata: Sì