




Valvola unidirezionale fil. G 1/8" FF con Oring NBR con molla

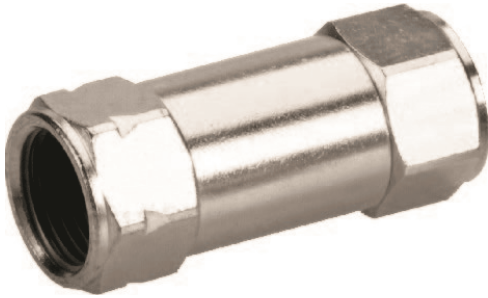

DATI TECNICI


Pressione esercizio	2 ÷ 10 bar
Pressione min. apertura	0 ÷ 0,2 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C

Avvertenze Tecniche

OPZIONI A RICHIESTA

VFU8.V	Con tutte le guarnizioni in FKM
VFU8.E	Con tutte le guarnizioni in EPDM

DIMENSIONI

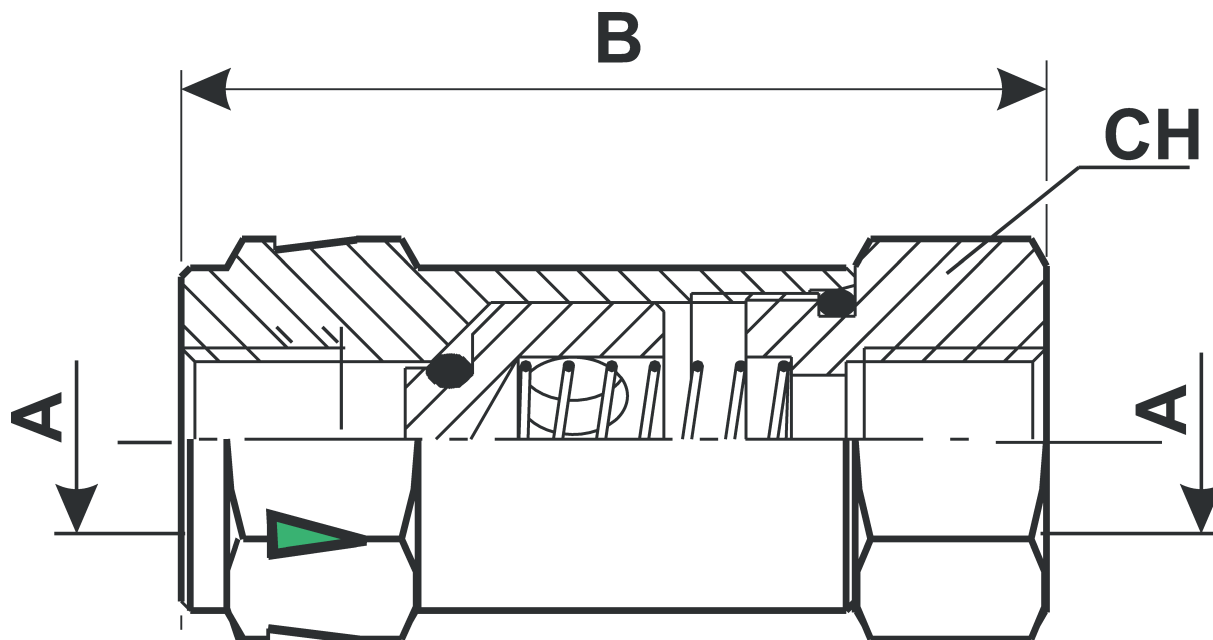

A	B	CH
G 1/8"	50	19

Materiali