


Valvola unidirezionale 1/4" FF - Oring NBR con molla



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	2 ÷ 10 bar
Pressione minima di apertura	0 ÷ 0,2 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-10 ÷ 85 °C

OPZIONI A RICHIESTA


.V	Con tutte le guarnizioni in FKM
.E	Con tutte le guarnizioni in EPDM

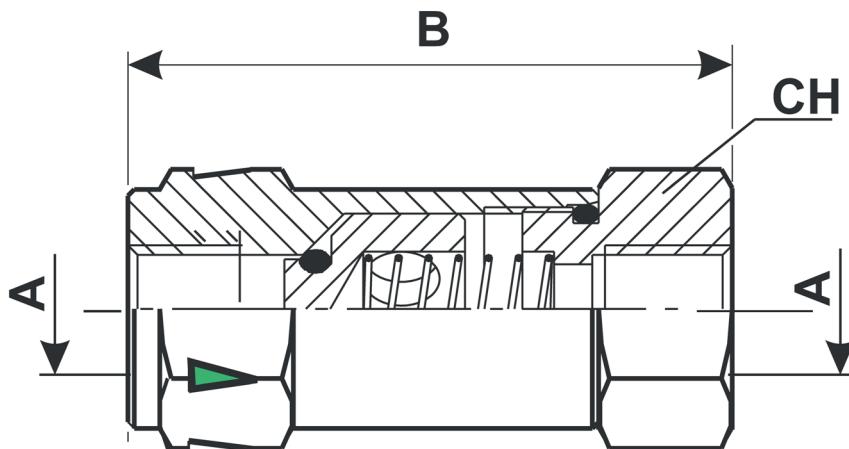

Originale: 1429×751 px (121.0×63.6 mm) | Mostrata: 121.0×63.6 mm | Ridimensionata: NO

A	B	CH
G 1/4"	50	19

Materiali

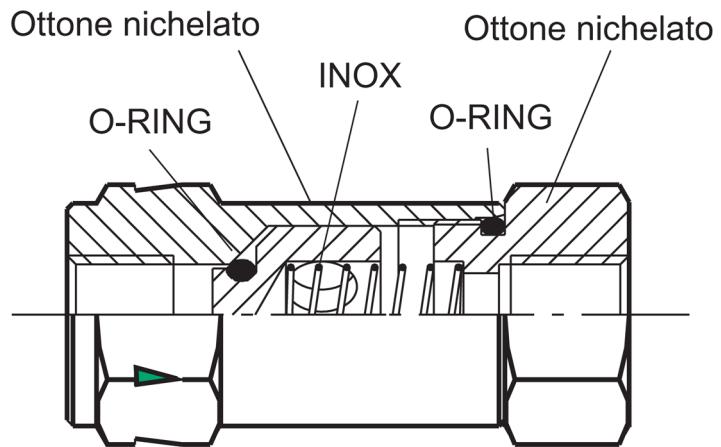

Originale: 1254×724 px (106.2×61.3 mm) | Mostrata: 106.2×61.3 mm | Ridimensionata: NO