


Valvola unidirezionale fil. G 3/8" FF con Oring NBR con molla

CUSTOM
LAB

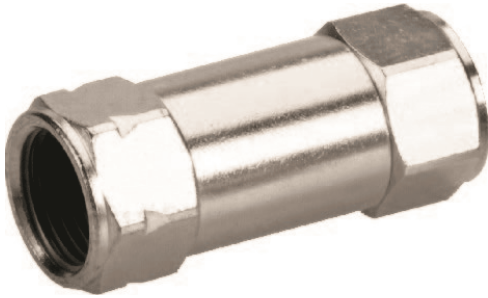

DATI TECNICI


Pressione esercizio	2 ÷ 10 bar
Pressione min. apertura	0 ÷ 0,2 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C

Avvertenze Tecniche

OPZIONI A RICHIESTA

VFU3.V	Con tutte le guarnizioni in FKM
VFU3.E	Con tutte le guarnizioni in EPDM

DIMENSIONI

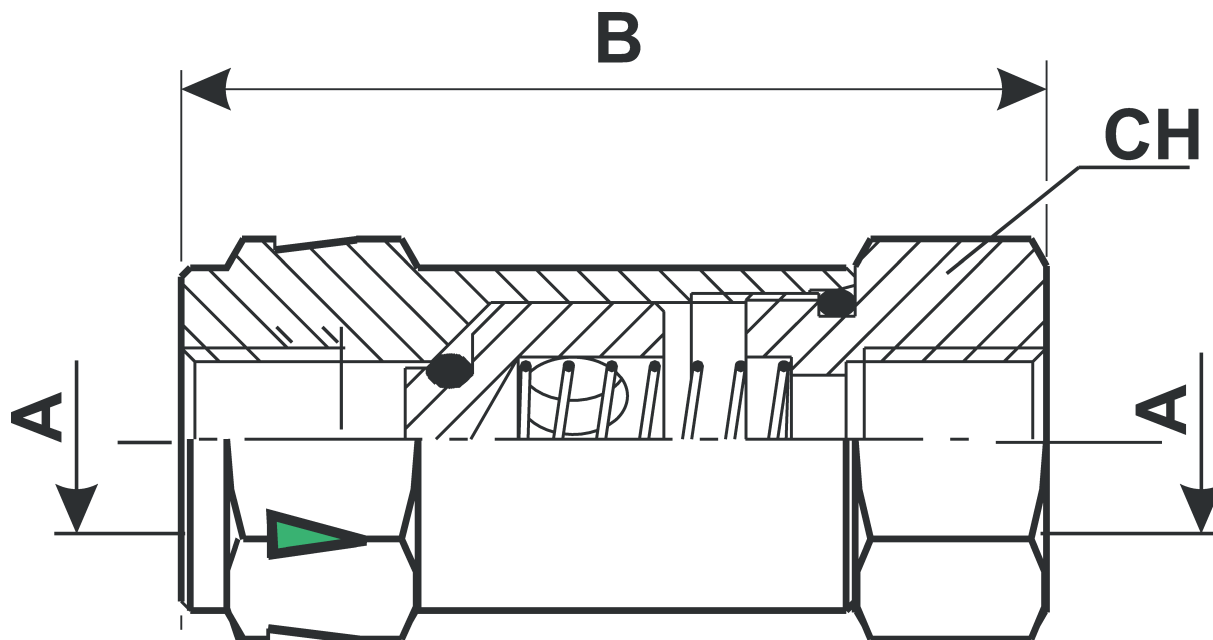

A	B	CH
G 3/8"	63	25

Materiali