




Valvola unidirezionale fil. G 1/2" FF con Oring NBR con molla

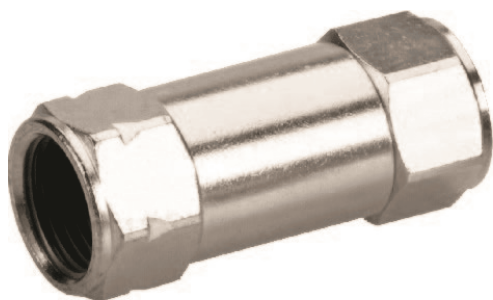

DATI TECNICI

Pressione esercizio 2 ÷ 10 bar

Pressione min. apertura 0 ÷ 0,2 bar

Temperatura ambiente -10 ÷ 85 °C


[Avvertenze Tecniche](#)

OPZIONI A RICHIESTA

VFU2.V Con tutte le guarnizioni in FKM

VFU2.E Con tutte le guarnizioni in EPDM

DIMENSIONI

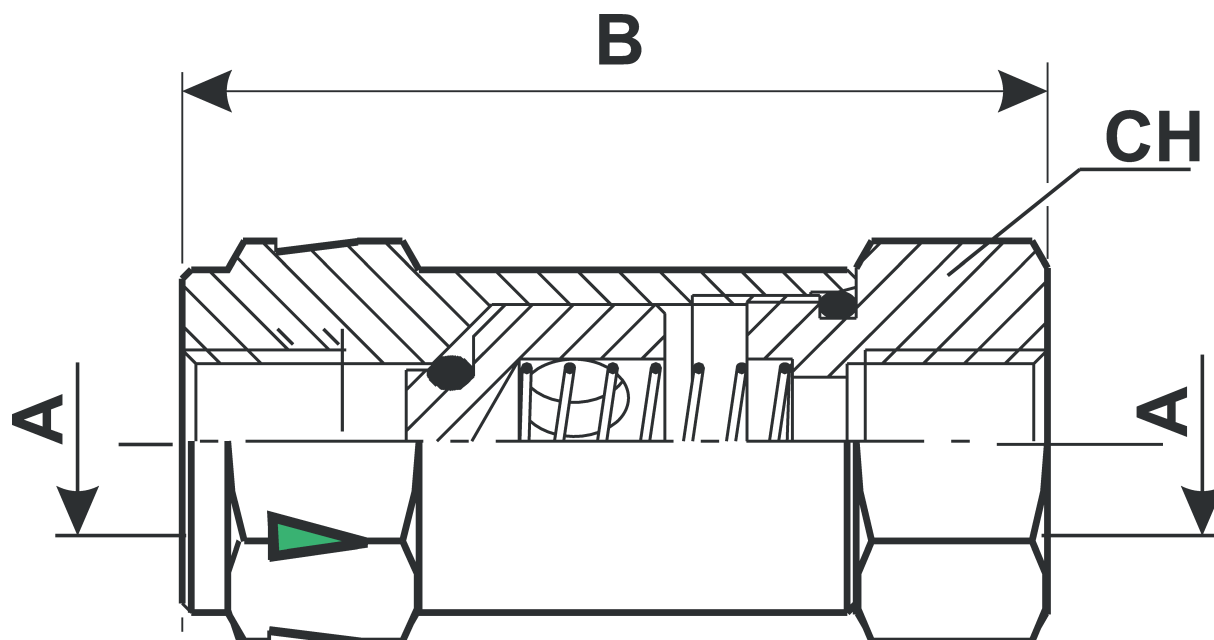

A	B	CH
G 1/2"	63	25

Materiali