



Valvola unidirezionale fil. G 1/8" MF con Oring NBR con molla



DATI TECNICI

Pressione esercizio	2 ÷ 10 bar
Pressione min. apertura	0 ÷ 0,2 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Portata di aria a 6 bar (Δp= 1 bar)	132 NI/min
Corpo	Ottone nichelato
Sfera	Inox AISI 420
Molla	Acciaio Inox


Avvertenze Tecniche

OPZIONI A RICHIESTA

VUP8MF.M.V	Con tutte le guarnizioni in FKM
VUP8MF.M.E	Con tutte le guarnizioni in EPDM



DIMENSIONI

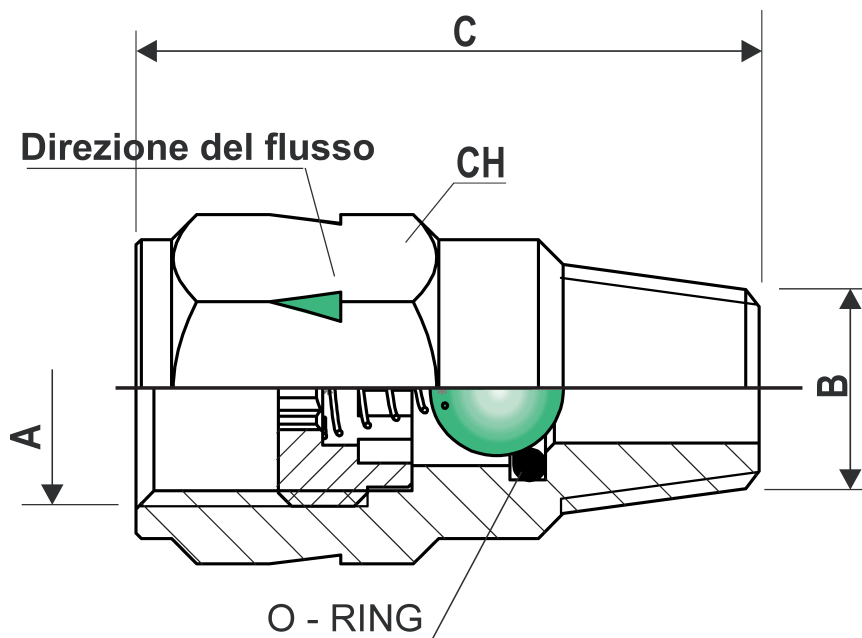

A	B	C	CH
G 1/8"	R 1/8	31	14