



Valvola unidirezionale fil. G 3/8" MF con Oring NBR senza molla



DATI TECNICI

Pressione esercizio	2 ÷ 10 bar
Pressione min. apertura	0 ÷ 0,1 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Portata di aria a 6 bar (Δp= 1 bar)	595 NI/min
Corpo	Ottone nichelato
Sfera	Inox AISI 420


[Avvertenze Tecniche](#)

OPZIONI A RICHIESTA

VUP3MF.V	Con tutte le guarnizioni in FKM
VUP3MF.E	Con tutte le guarnizioni in EPDM



DIMENSIONI

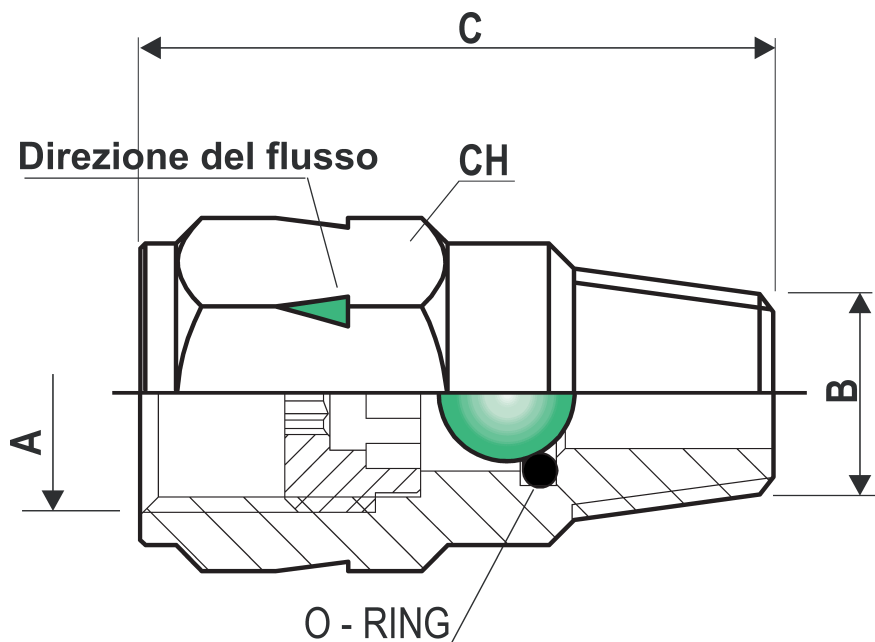

A	B	C	CH
G 3/8"	R 3/8	45	22