



Valvola unidirezionale compatta fil. G 1/8" FF con Oring NBR



DATI TECNICI


Pressione esercizio	2 ÷ 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Corpo	Ottone nichelato
Molla	Acciaio Inox

Avvertenze Tecniche

OPZIONI A RICHIESTA

VFC012.V	Con tutte le guarnizioni in FKM
VFC012.E	Con tutte le guarnizioni in EPDM

DIMENSIONI

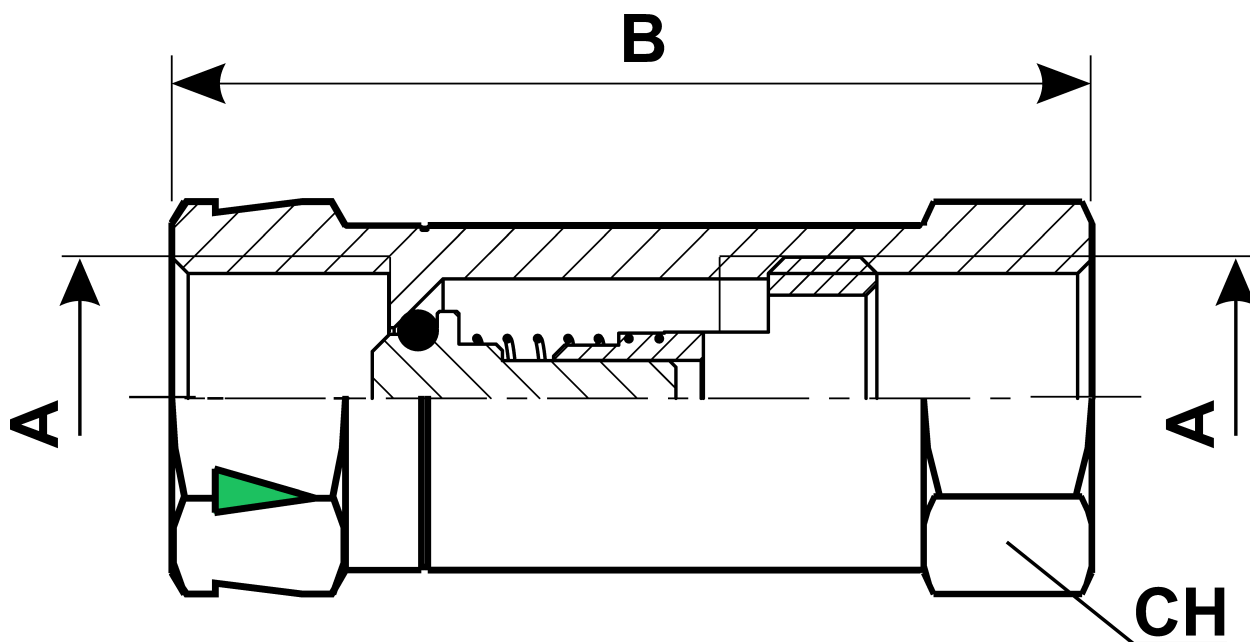

A	B	CH
G 1/8"	34	13

Materiali