



Valvola unidirezionale compatta fil. G 3/8" FM con Oring NBR



DATI TECNICI


Pressione esercizio	2 ÷ 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Corpo	Ottone nichelato
Molla	Acciaio Inox

[Avvertenze Tecniche](#)

OPZIONI A RICHIESTA

VFC038FM.V	Con tutte le guarnizioni in FKM
VFC038FM.E	Con tutte le guarnizioni in EPDM

DIMENSIONI

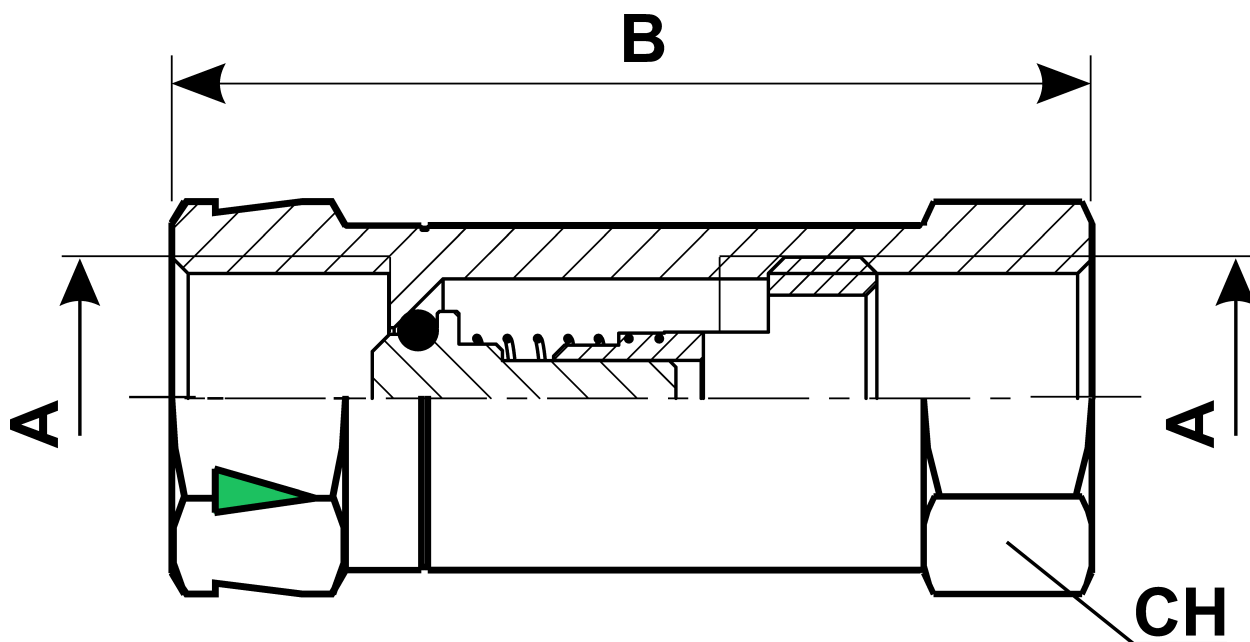

A	B	D	CH
G 3/8"	440	7,5	20