



Valvola di scarico rapido fil. G 1/8" F con membrana in PUR



#### DATI TECNICI


|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pressione max. esercizio                                                                          | 10 bar      |
| Temperatura ambiente                                                                              | -10 ÷ 85 °C |
| Pressione min. commutazione<br>(pressione in P, chiusura dello<br>scarico R e alimentazione in A) | 0,5 bar     |
| Pressione min. Scarico Rapido<br>(pressione in A)                                                 | 0,1 bar     |

#### Avvertenze Tecniche

#### OPZIONI A RICHIESTA

**VSB8.V** Con tutte le guarnizioni in FKM

#### DIMENSIONI

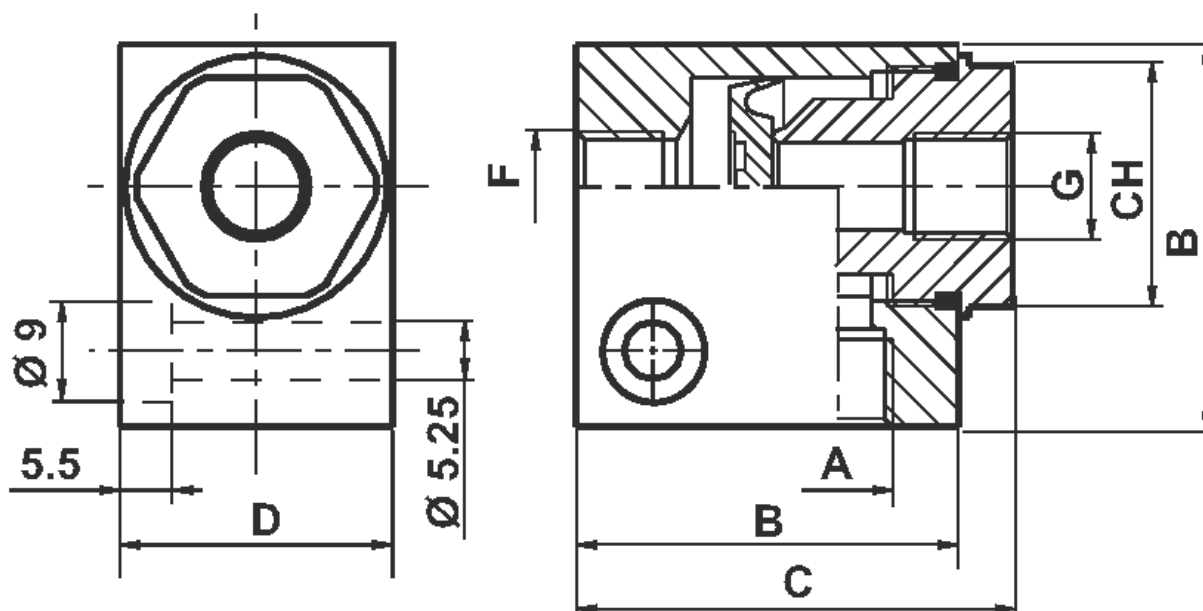


| A      | B  | C  | D  | F    | G    | CH |
|--------|----|----|----|------|------|----|
| G 1/8" | 35 | 40 | 25 | 1/8" | 1/8" | 20 |

**Materiali**

Alluminio Anodizzato

Membrana (colore ARANCIONE)

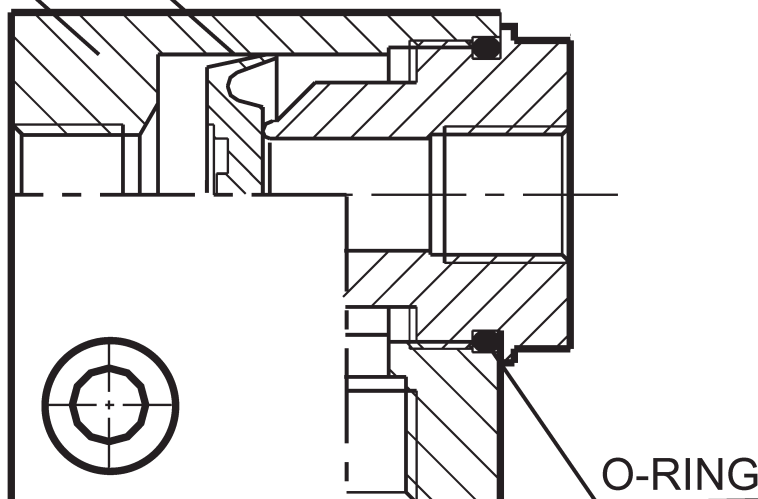

O-RING