

*Valvola di scarico rapido, filetto 1/4", membrana in PUR*




CARATTERISTICA	VALORE
<b>Pressione max. di esercizio</b>	10 bar
<b>Temperatura dell'ambiente di lavoro</b>	-10 ÷ 85 °C
<b>Pressione min. di commutazione (pressione in P, chiusura dello scarico R e alimentazione in A)</b>	0,5 bar
<b>0,1 bar</b>	Pressione min. di Scarico Rapido (pressione in A)
	Pressione Minima di Scarico Rapido (pressione in A)

#### OPZIONI A RICHIESTA

.V


Con tutte le guarnizioni in FKM

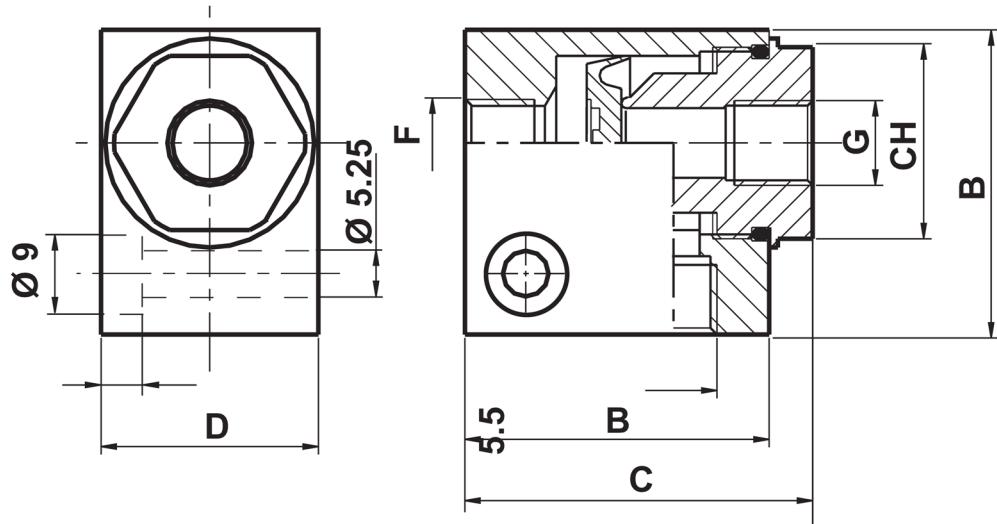

Originale: 1586×841 px (134.3×71.2 mm) | Mostrata: 134.3×71.2 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	CH
G 1/4"	35	40	25	1/4"	1/4"	20

## Materiali

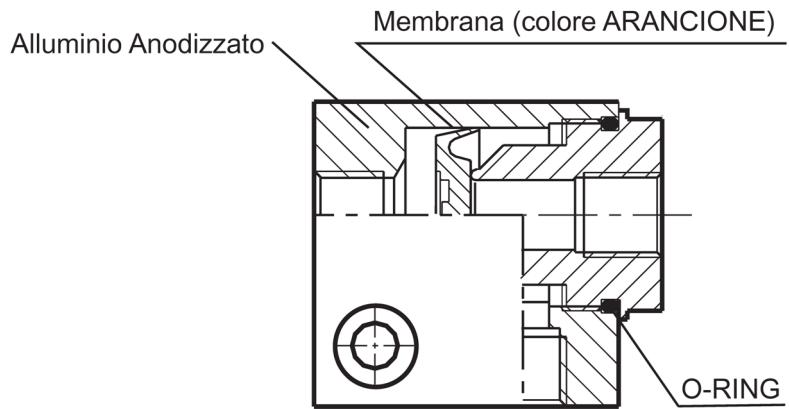

Originale: 1375×736 px (116.4×62.3 mm) | Mostrata: 116.4×62.3 mm | Ridimensionata: NO