



Giunto rotante 1E-1/8 "M x 1U-1/8 "F Guarnizione NBR 75 Sh.A; costruzione robusta per elevati giri e portata; funzionamento anche per vuoto

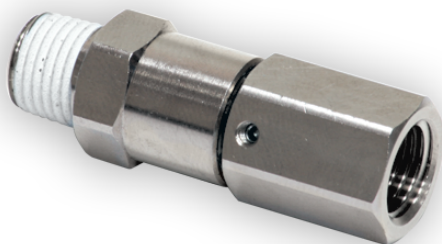


CARATTERISTICA	VALORE
Materiale Guarnizioni	NBR 75 Sh.A
Pressione di lavoro	-1 ÷ 10 bar
Temperatura ambiente	0 ÷ +60 °C
Max velocità di rotazione	1200 rpm
Portata di aria a 6 bar (Δp= 1 bar)	1080 NI/min*
Min momento torcente	0,02 Nm
Peso prodotto	62 g

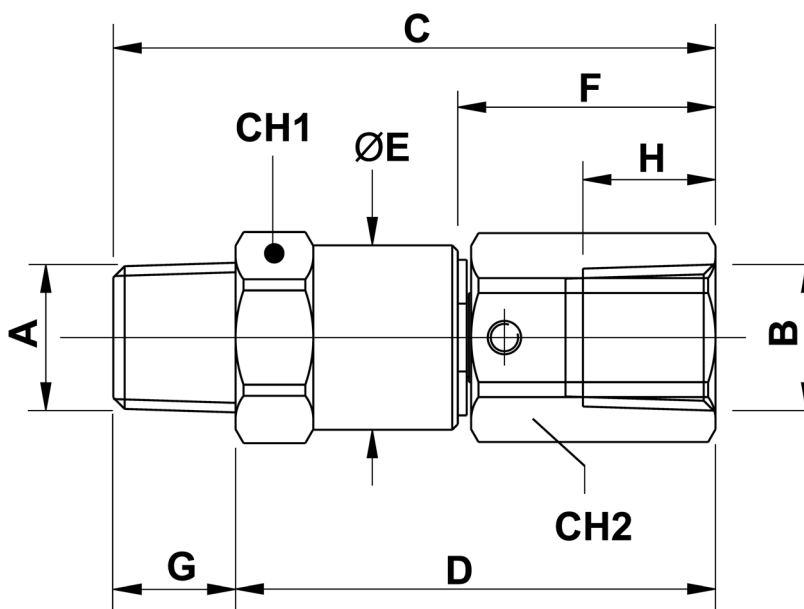

Originale: 1391×1065 px (117.8×90.2 mm) | Mostrata: 117.8×90.2 mm | Ridimensionata: NO


ATTENZIONE

1. I giunti rotanti possono sopportare un ridotto grado di carico radiale, anche se tale carico può accorciarne vita. Vi invitiamo pertanto a consultarci nel caso in cui le vostre applicazioni prevedano l'utilizzo di carico radiale.
2. I giunti rotanti non sopportano alcun carico assiale.
3. Utilizzare un tubo altamente flessibile in caso di forte e continuo movimento del tubo. Tubi rigidi quali nylon o altri possono aumentare l'incidenza del carico.



Materiali

-  **Corpo in ottone nichelato**
-  **Seeger e viti in acciaio**
-  **Guarnizioni standard NBR 75(Buna N)
o PUR 85 Sh.A**
-  **Perno in ottone con Niploy
process 30 μ 450 $\pm$ 500 HV**
-  **Flangia in alluminio anodizzato**

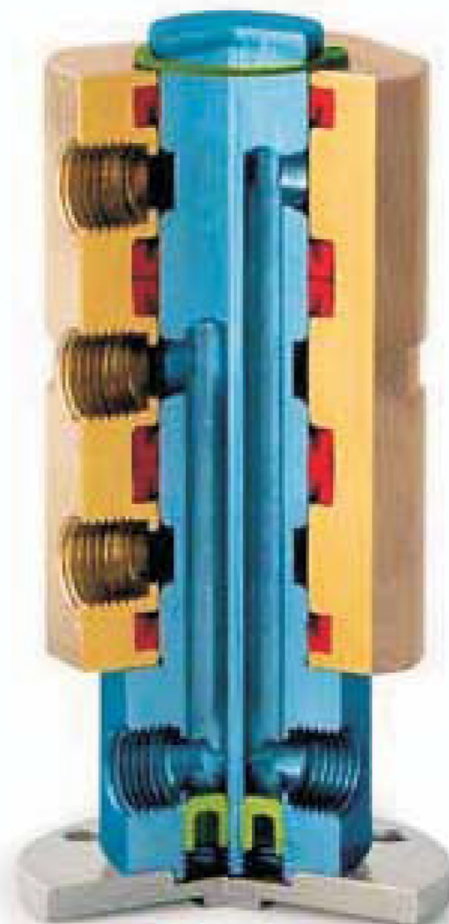

ATTENZIONE

1. I giunti rotanti possono sopportare un ridotto grado di carico radiale, anche se tale carico può accorciarne vita. Vi invitiamo pertanto a consultarci nel caso in cui le vostre applicazioni prevedano l'utilizzo di carico radiale.
2. I giunti rotanti non sopportano alcun carico assiale.
3. Utilizzare un tubo altamente flessibile in caso di forte e continuo movimento del tubo. Tubi rigidi quali nylon o altri possono aumentare l'incidenza del carico.