

Valvola di scarico rapido fil. G 1/2" F con membrana in PUR

CUSTOM  
LAB



#### DATI TECNICI

**Pressione max. esercizio** 10 bar

**Temperatura ambiente** -10 ÷ 85 °C

**Pressione min. commutazione** 0,3 bar  
(pressione in P, chiusura dello scarico R e alimentazione in A)


**Pressione min. Scarico Rapido** 0,2 bar  
(pressione in A)

[Avvertenze Tecniche](#)

#### OPZIONI A RICHIESTA

**VSB2.V** Con tutte le guarnizioni in FKM

#### DIMENSIONI

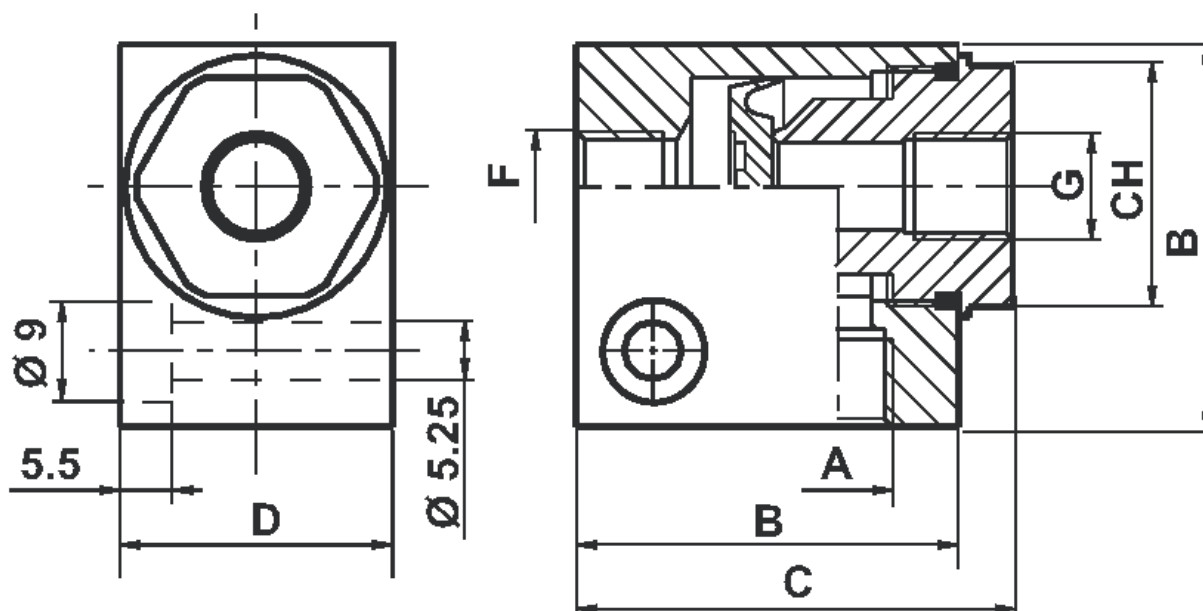

| A      | B  | C  | D  | F    | G    | CH |
|--------|----|----|----|------|------|----|
| G 1/2" | 45 | 50 | 30 | 1/2" | 1/2" | 26 |

**Materiali**

Alluminio Anodizzato

Membrana (colore ARANCIONE)

