

Valvola di scarico rapido, filetto 1/8", membrana in PUR rinforzata




CARATTERISTICA	VALORE
Pressione max. di esercizio	10 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-10 ÷ 85 °C
Pressione min. di commutazione (pressione in P, chiusura dello scarico R e alimentazione in A)	0,5 bar
0,1 bar	Pressione minima di Scarico Rapido (pressione in A)
	Pressione Minima di Scarico Rapido (pressione in A)

OPZIONI A RICHIESTA

.V


Con tutte le guarnizioni in FKM

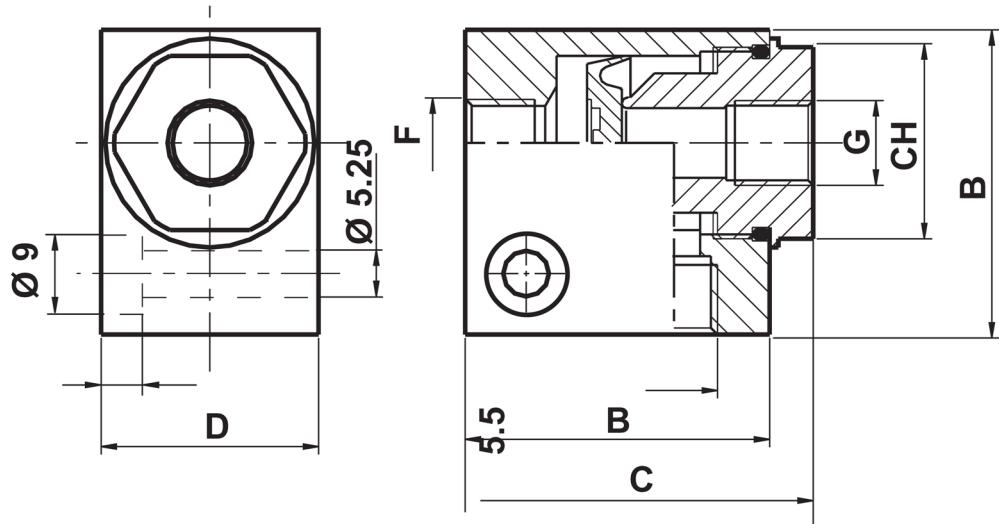

Originale: 1601×841 px (135.6×71.2 mm) | Mostrata: 135.6×71.2 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	CH
G 1/8"	35	40	25	1/8"	1/8"	20

Materiali

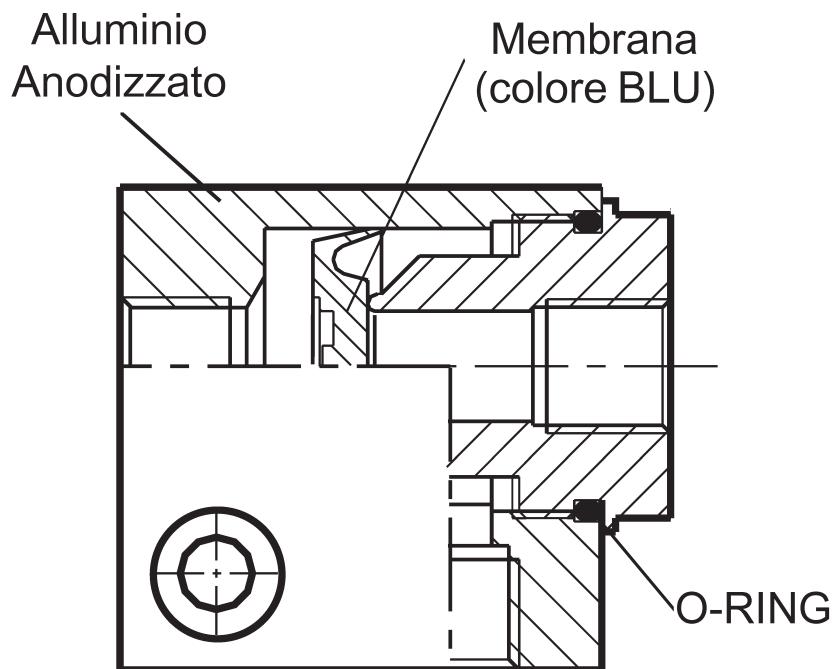

Originale: 4167×3011 px (352.8×254.9 mm) | Mostrata: 128.4×92.8 mm | Ridimensionata: SI

Ricambio membrana

Codice	Materiale	Codice Membrana
VSB8.R	CUP	CUP20R
VSB4.R	CUP	CUP20R
VSB3.R	CUP	CUP25R
VSB2.R	CUP	CUP25R